




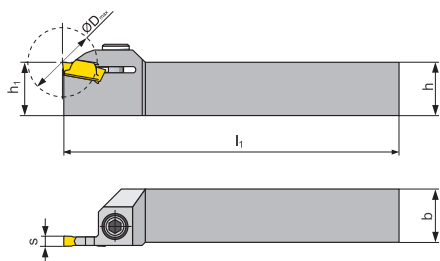

## Portaplaquitas GFIR/L

**format**  
 professional quality

 Fig.: Versión a la derecha  
 Suministro sin plaquitas de corte.

								
	Vástago 	Ø D máx.	l <sub>1</sub>	s			2969	Ref.
Denominación	mm	mm	mm	mm	Características	Plaquita de tronzar	€	
GFIR 1616 H03	16 x 16	18	100	3	derecha	LCMF1603../MO	212,03	...4000
GFIL 1616 H03	16 x 16	18	100	3	izquierda	LCMF1603../MO	212,03	...4005
GFIR 1616 H04	16 x 16	24	100	4	derecha	LCMF1604../MO	212,03	...4030
GFIR 2020 K04	20 x 20	24	125	4	derecha	LCMF1604../MO	244,57	...4040
GFIL 2020 K04	20 x 20	24	125	4	izquierda	LCMF1604../MO	244,57	...4045
GFIR 2525 M04	25 x 25	24	150	4	derecha	LCMF1604../MO	258,82	...4050
GFIL 2525 M04	25 x 25	24	150	4	izquierda	LCMF1604../MO	258,82	...4055
GFIR 1616 H03	16 x 16	40	100	3	derecha	LCMF1603../MO	119,07	...4175
GFIL 1616 H03	16 x 16	40	100	3	izquierda	LCMF1603../MO	119,07	...4180
GFIR 2020 K03	20 x 20	40	125	3	derecha	LCMF1603../MO	143,62	...4185
GFIL 2020 K03	20 x 20	40	125	3	izquierda	LCMF1603../MO	143,62	...4190
GFIR 2525 M03	25 x 25	40	150	3	derecha	LCMF1603../MO	175,53	...4195
GFIL 2525 M03	25 x 25	40	150	3	izquierda	LCMF1603../MO	175,53	...4200
							(W105)	

(W105)

## Piezas de recambio

Características	U.E.	format professional quality	format professional quality	Ref.
		2969	5840	
Tornillo de apriete para vástago ■ 16 x 16 mm, hexagonal	10 Δ	3,27	—	...4070
Tornillo de apriete para vástago ■ 20 x 20 mm, hexagonal	10 Δ	3,27	—	...4075
Tornillo de apriete para vástago ■ 25 x 25 mm, hexagonal	10 Δ	3,28	—	...4078
Llave Allen, 5 mm	1	—	0,62	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W105)

(W113)




Tornillo



Llave Allen

## Plaquita de tronzado y punzonado



F



MO-MP

**format**  
 professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	a ± 0,05 mm	Velocidad de corte Avance Anchura de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalc.	H templado	format professional quality	2969	Ref.
										U.E.	€	
LCMF 160304-F	U 9035	3	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	— — —	— — —	— — —	10 Δ	24,07	...4320
LCMF 1603MO-MP	U 9035	3	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	— — —	— — —	— — —	10 Δ	24,95	...4323
LCMF 160404-F	U 9035	4	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. 4 mm	110-220 0,08-0,25 0,5-3	65-120 0,08-0,19 0,5-2,3	100-190 0,08-0,25 0,5-3	— — —	— — —	— — —	10 Δ	25,55	...4325
LCMF 160404MO-MP	U 9035	4	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. 4 mm	130-240 0,08-0,25 0,5-3	75-140 0,08-0,19 0,5-2,3	120-225 0,08-0,25 0,5-3	— — —	— — —	— — —	10 Δ	25,55	...4330

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W105)