


Punto de centrado giratorio

Características: cuerpo templado y rectificado, con ángulo de punto de 60°. Alojamiento triple para elevada carga axial y radial. Lubricado de por vida.

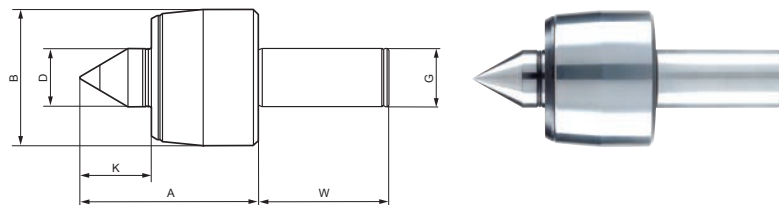

Ø alojamiento G	mm	20	25	32
Tamaño		102	106	108
Dimensión A	mm	58	76,8	93,1
Dimensión B	mm	43	48,5	68,5
Dimensión D	mm	20	25	32
Dimensión K	mm	24	30,5	40
Dimensión W	mm	50	56	60
Peso de pieza máx.	kg	130	200	400
Velocidad de giro máx.	rpm	7000	5000	3800
3183	RÖHM €	345,87	420,87	481,30 ◇
Ref.		...4200	...4250	...4320


(W102)

Puntos giratorios con puntas intercambiables

Características: completamente templado y rectificado. Versión con muelles para compensación longitudinal axial. El retén de obturación evita la penetración de suciedad, lubricado de por vida. Insertos intercambiables para una máxima flexibilidad.



Volumen de suministro: sin insertos intercambiables.

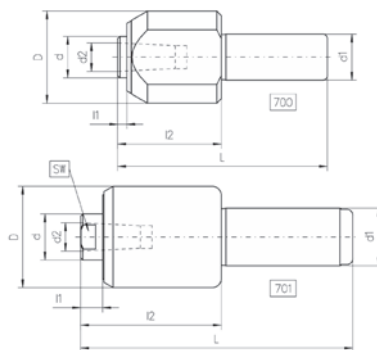

Ø alojamiento d1	mm	19,05	20	25,4	20	25
Ø alojamiento d1	pulg.	3/4	—	1	—	—
Tipo		con superficie libre	con superficie libre	sin superficie libre	sin superficie libre	sin superficie libre
Características		700	700 D20	701	701 D20	701 D25
l2	mm	45	45	61	61	61
D	mm	40	40	44	44	44
d	mm	18	18	20	20	20
d2	mm	12	12	12	12	12
l1	mm	4	4	10	10	10
L	mm	91	91	118	118	118
Recorrido de muelle	mm	91	91	118	118	118
Peso de pieza máx.	kg	200	200	300	300	300
Velocidad de giro máx.	rpm	4000	4000	3000	3000	3000
3318	Conzella €	442,24 ◇	442,24	449,80 ◇	449,80	449,80
Ref.		...0001	...0004	...0007	...0010	...0013

(W102)