

Brida horizontal de amarre

Características: acero, galvanizado y pasivado con brazo de palanca resistente al medio y fijación al pie.
Remaches de acero fino.

Aplicación: óptimo para su utilización en la fabricación de piezas de serie.

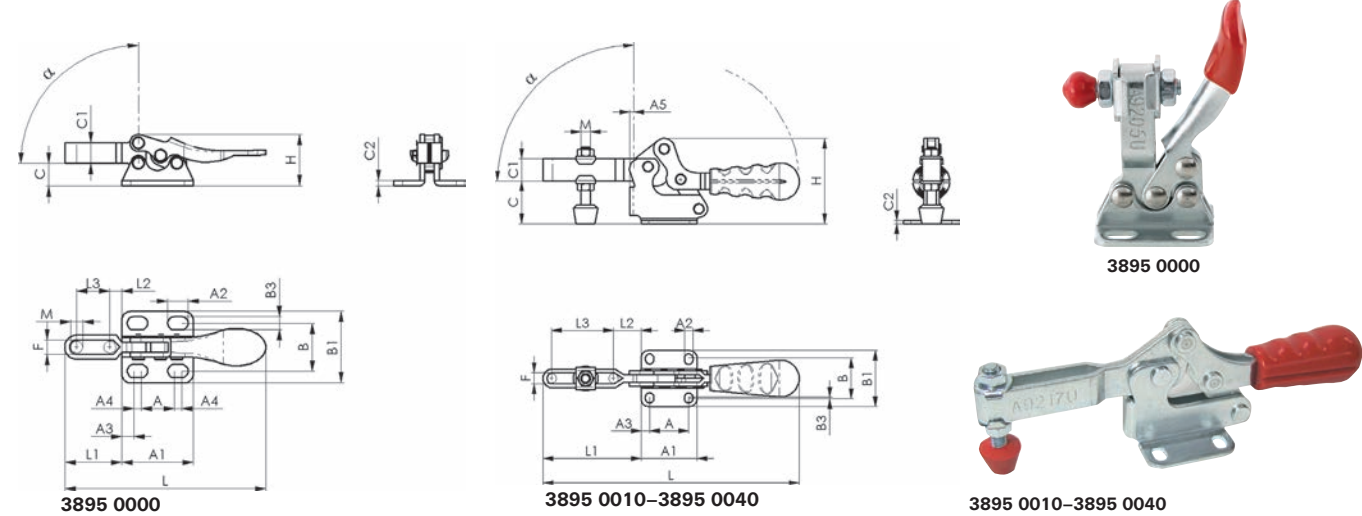


Tabla de medidas																			
Tamaño	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	C2	F	H	L	L1	L2	L3	M	α	
0	12	24	6,7	3,9	16,2	23,8	4,3	8	6,8	1,6	4,8	17,5	80	21	5	12	M4	87°	
1	13,7	25,5	4,2	5,9	19,7	27	1,5	18	9,5	2	5,6	36,5	111	36,8	12	20	M5	94°	
2	26	38	5,4	5,8	27,5	40	3	24,4	14	2,5	6,2	53	172	61,4	19	36,5	M6	96°	
3	26	42	6,5	7,8	31,6	47	2,3	33,1	17,5	3	7,9	68,5	189	66,3	22	36,8	M8	95°	
4	41,3	59	8,5	8,8	43	59,9	1,9	43	22,9	4	11,2	91	274	105	30,5	64,8	M10	95°	

Tamaño	Altura de sujeción mm	Altura total mm	Longitud total mm	Fuerza de retención N	3895 €	Ref.
0	8	17,5	80	380	8,78	...0000
1	18	36,5	111	700	12,86	...0010
2	24,4	52,6	172	1100	15,48	...0020
3	33,1	68,5	189	1900	18,89	...0030
4	43	91	274	3500	25,03	...0040

(W103)

