


### Lectura de nonio con graduación de 0,02 mm (1/50)

El nonio de 1/50 tiene un valor de medición de 0,02 mm, es decir, que 3 líneas divisorias del nonio corresponden a  $3 \times 0,02 \text{ mm} = 0,06 \text{ mm}$ . Con esa exactitud se alcanza un valor límite todavía legible (por poco) para el ojo humano sin necesidad de usar medios de ayuda.




## Pies de rey de bolsillo

**Características:** templado, regla y nonio cromados mate. Lado posterior con tabla de roscas.


**Aplicación:** para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.



**4013** Graduación principal ligeramente hundida para evitar el desgaste.

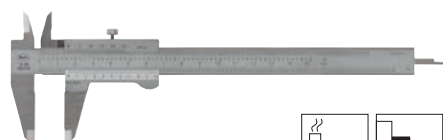

**4013** Mahr



**4163** fortis



**4164** fortis



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	Mahr	fortis	fortis	Ref.
					4013 angular €	4163 angular €	4164 redonda €	
150	Con bloqueo del par	0,02	1/1000	40	—	36,08	49,83	...0150
150	Con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	—	36,08	49,83	...0151
150	Con tornillo de retención	0,02	—	40	58,53	—	—	...0153
200	Con tornillo de retención	0,02	—	50	132,87	—	—	...0253
300	Con tornillo de retención	0,02	—	64	300,84	—	—	...0353
					(W102)	(W112)	(W112)	


## Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes

**Características:** templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera.

**Aplicación:** para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	fortis	Ref.
					4173 €	
150	Con bloqueo del par	0,02	1/1000	40	61,56	...0150
150	Con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	61,56	...0151
					(W112)	

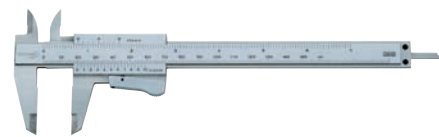

## Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes y doble guía prismática

**Características:** templado, doble guía prismática para facilitar el deslizamiento de la corredera sin apenas holgura, superficies de medición rectificadas con máxima precisión, regla y nonio cromados, tabla de roscas en la parte trasera.

**Aplicación:** para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	Longitud de mordazas mm	fortis	Ref.
					4174 €	
150	Con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	101,96	...0150
					(W112)	

