

Pie de rey universal de bolsillo digital DIGI-MET® IP67

NEW


Características: adaptable a puntos de medición problemáticos gracias a suplementos de calibrado con rosca M2,5. Con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm. Suministro con pila CR2032.

Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgada, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: para mediciones interiores y exteriores.

Volumen de suministro: con pila CR2032, calibre de ajuste, insertos esféricos Ø 5,0 mm e insertos planos Ø 4,8 mm.

Rango de medición mm	Lectura	Longitud de mordazas mm	4023 €	Ref.
200	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	681,45 (W109)	...6970



Pie de rey de bolsillo digital para zurdos


Características: con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Suministro con pila SR44.

Funciones: conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 0357) 4/21.

Rango de medición mm	Características	Lectura	Longitud de mordazas mm	4183 €	Ref.
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	120,69 (W112)	...0150



Pie de rey digital para ranuras interiores

Características: con tornillo de retención. Suministro con pila CR2032.

Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función de Preset (ajuste previo de los valores de medición).



Aplicación: para mediciones de ranuras internas.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

4045 Altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm, con salida de datos variable RS232, Digimatic y USB. Bloqueo de palpador para ajustar la posición cero, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).





Nota: cable de datos (ref. 4025) 4/19.

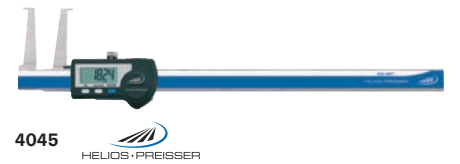

4184 Altura de los dígitos de la pantalla LCD 11 mm.



Rango de medición mm	Superficies de medición mm	Lectura mm	Longitud de mordazas mm	4045 €	4184 €	Ref.
10-160	0,9 x 3	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	25	579,80	-	...3535
22-150	1 x 3,5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	30	-	193,29	...0150
20-160	2 x 5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	651,77	-	...3540
35-200	1 x 5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	60	-	251,15	...0200
26-200	3 x 7	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	60	1.193,87	-	...3545

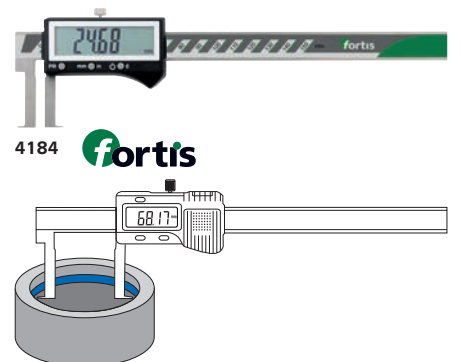

Pie de rey digitales para ranuras exteriores

Características: de acero inoxidable, con tornillo de retención, altura de dígitos del display LCD 11 mm. Suministro con pila CR2032.

Funciones: desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: para mediciones de ranuras externas.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

Rango de medición mm	Superficies de medición mm	Lectura mm	Longitud de mordazas mm	4186 €	Ref.
150	0,9 x 5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	176,17 (W112)	...0150

