

Pie de rey de 3 y 5 puntos

Características: templado, nonio cromado mate, con tornillo de retención.

Aplicación: para la medición de herramientas de 3 o 5 filos.




INOX



4216 0003 Micrómetro de 3 puntos.

4216 0005 Micrómetro de 5 puntos.

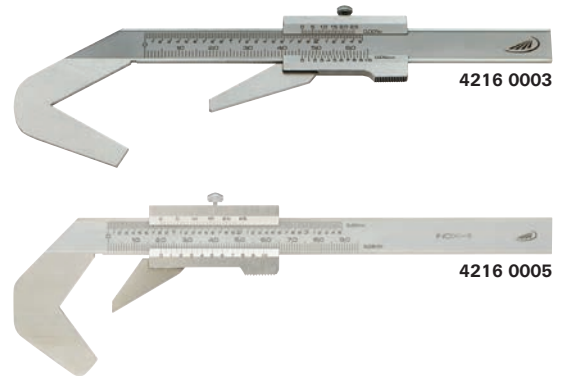

Rango de medición mm	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgadas	4216 €	Ref.
4-40	0,05	1/128	111,06	...0003
2-40	0,05	1/128	111,06	...0005

(W102)

Calibrador de ranuras de seguridad interiores

Características: templado, nonio cromado mate, con tornillo de retención.

Graduación principal ligeramente hundida para evitar el desgaste. Nonio y escala de grabado por láser de alta precisión.

Aplicación: para la medición del diámetro de ranuras y cavidades, por ejemplo para circlips interiores.




INOX



Rango de medición mm	Lectura en parte inferior mm	Longitud de mordazas c mm	a mm	b mm	4045 €	Ref.
10-160	0,05	25	0,9	3	210,96	...1016
20-160	0,05	40	2	5	283,41	...2016
26-200	0,05	60	3	7	425,31	...2620

(W102)

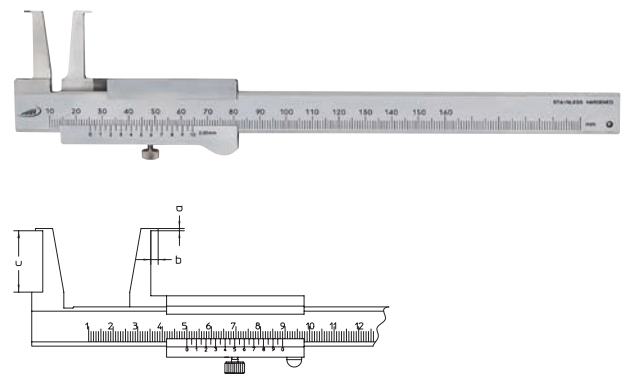

Pie de rey marcador

Características: templado, escala graduada y nonio cromados mate, con cantos de trazar templados y regleta marcadora larga en forma de T, con tornillo de retención y ajuste de precisión.



INOX



Rango de medición mm	Lectura en parte inferior mm	Longitud del tope mm	format 4050 €	fortis 4086 €	Ref.
180	0,05	135	296,38	-	...0016
160	0,05	100	-	188,21	...0160
250	0,05	135	384,19	-	...0025
250	0,05	140	-	227,63	...0250
300	0,05	160	482,98	-	...0030
300	0,05	160	-	294,04	...0300
500	0,05	160	-	452,13	...0500

(W112)

(W112)

