


Micrómetro de exteriores digital, IP65

Características: husillo de medición templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, con avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos de la pantalla LCD 10 mm. Suministro con pila CR2032.

Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (ajuste previo de valor de medición).

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.



Mahr

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Mahr	Ref.
				4111 €	
0- 25	0,001	6,5	0,5	290,90	...3025
25- 50	0,001	6,5	0,5	402,69	...3050
50- 75	0,001	6,5	0,5	485,79	...3075
75-100	0,001	6,5	0,5	550,17 \diamond	...3100

(W102)



Micrómetro de exteriores digital, IP65, salida de datos

Características: husillo de medición templado y rectificado, superficies de medición recubiertas de metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo. Con protección térmica para las manos. Suministro con pila CR2032.

Funciones: encendido automático, conmutación mm/pulgadas, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de puesta a cero en cualquier posición, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas),

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

4282 Con palanca de sujeción. Altura de los dígitos del display LCD 7 mm, con salida de datos USB.


Nota:

Cable de datos (ref. 4282 0013) 4/19.

Juego inalámbrico (ref. 4282 0026) 4/19.

4111 Altura de dígitos de display LCD 10 mm con avance rápido, salida de datos opto RS232, Digimatic y USB. **TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso)** función de preajuste (ajuste previo de los valores de medición), función HOLD (memoria de valores de medición).

Nota: cable de datos (ref. 4000) 4/19.



4282 format
professional quality




4111 Mahr

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	format	Mahr	Ref.
				4282 €	4111 €	
0- 25	0,001	6,5	0,635	175,69	-	...0025
0- 25	0,001	6,5	0,5	-	373,41	...4025
25- 50	0,001	6,5	0,635	201,77	-	...0050
25- 50	0,001	6,5	0,5	-	442,49	...4050
50- 75	0,001	6,5	0,635	227,23	-	...0075
50- 75	0,001	6,5	0,5	-	581,79	...4075
75-100	0,001	6,5	0,635	252,69	-	...0100
75-100	0,001	6,5	0,5	-	646,16 \diamond	...4100
100-125	0,001	6,5	0,635	295,83	-	...0125
100-125	0,001	6,5	0,5	-	839,31	...4125
125-150	0,001	6,5	0,635	339,90	-	...0150
125-150	0,001	6,5	0,5	-	870,91	...4150
150-175	0,001	6,5	0,5	-	906,03	...4175
175-200	0,001	6,5	0,5	-	923,59	...4200

(W112)

(W102)

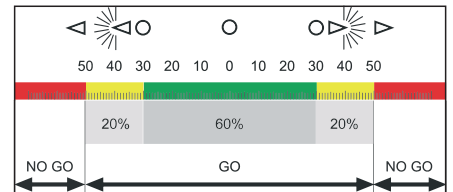

Juego de micrómetros de exteriores digital, IP65, salida de datos

Rango de medición mm	Contenido del juego	format	Mahr	Ref.
		4282 €	4111 €	
0-100	1 micrómetro de exteriores, 0-25 mm 1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm 1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm 1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm 3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm 1 tornillo de ajuste	1.004,19	-	...0001
0-100	1 micrómetro de exteriores, 0-25 mm 1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm 1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm 1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm 3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm 1 tornillo de ajuste	-	2.001,70	...0000

(W112)

(W102)



4282 0001 format
professional quality