


Juego de micrómetros de exteriores digital con función de tolerancia e Integrated Wireless

Características: se suministra con barras patrón.

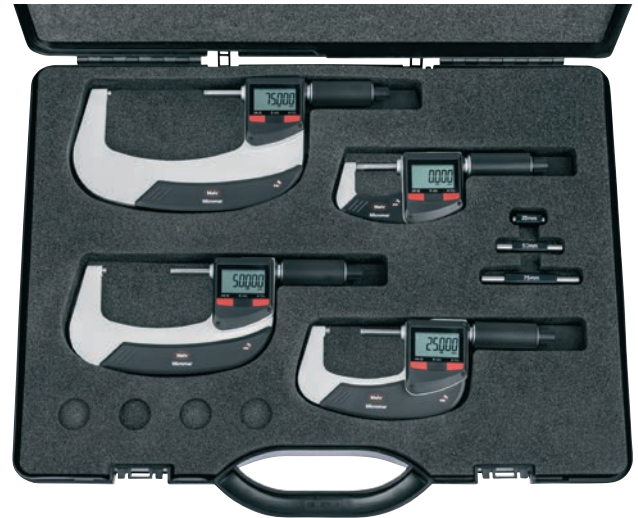

Rango de medición mm	Contenido mm	Mahr	Ref.
		4111 €	
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	2.177,29 (W102)	...6001

Micrómetros de exteriores con superficie de medición rebajada

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero duro pintado, husillo templado y rectificado, superficies de medición de metal duro sinterizado, avance rápido, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con dispositivo de apriete. Se suministra a partir del rango de medición 25-50 mm con barra patrón.

Aplicación: para la medición de ranuras, ejes estriados, cuellos, etc.

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Ø de superficies de medición mm	Ø del tambor mm	format	Ref.
					4288 €	
0-25	0,01	6,5	2	17,5	117,33	...0025
25-50	0,01	6,5	2	17,5	126,96 (W112)	...0050



format
professional quality



Micrómetro de exteriores digital con superficie de medición rebajada e Integrated Wireless

Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, husillo de medición y yunque de metal duro sinterizado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra a partir del rango de medición 25-50 mm con barra patrón y pila CR2032.

Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), **TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso)**, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (ajuste previo de valor de medición), función HOLD (memoria de valores de medición).


Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.
Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/20.



Mahr



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Ø de superficies de medición mm	Ø del tambor mm	Mahr	Ref.
					4329 €	
0-25	0,001	6,5	3	21	902,51	...0025
25-50	0,001	6,5	3	21	962,21 (W102)	...0050

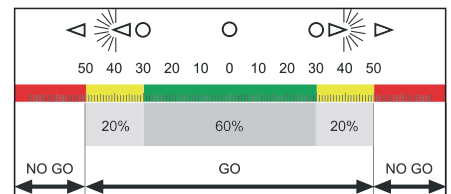


Micrómetro de exteriores para ranuras exteriores

Características: regla en cromado mate, superficies de medición de acero templado, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con husillo no giratorio y con aislamiento térmico. Suministro con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25-50 mm, con barra patrón.

Aplicación: para medir ranuras exteriores.

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Ø del tambor mm	Superficie de medición mm	format	Ref.
						4119 €	
0- 25	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	336,19	...0025
25- 50	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	379,65	...0050
50- 75	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	384,29	...0075
75-100	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	422,79 (W112)	...0100



format
professional quality

