


## Reloj comparador de alta precisión con indicador de cuadrante FEINIKÄ

**Características:** con protección contra golpes. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras perforadas de rubí. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado.

**Nota:** encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en 4/61.

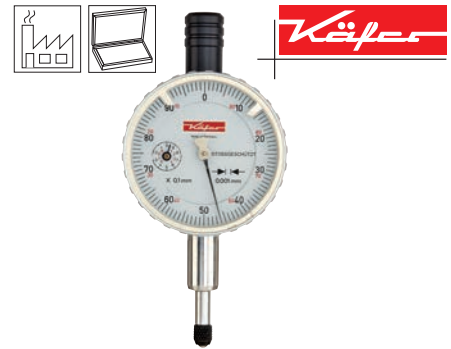

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	1 vuelta de aguja mm	4232 €	Ref.
1	0,001	40	0,1	278,45	...4001
1	0,001	58	0,1	278,45	...5801

(W103)

## Reloj comparador digital

**Características:** altura de los dígitos de la pantalla LCD 12 mm. Vástago de sujeción Ø 8 mm. Suministro con pila SR44.

**Funciones:** conexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

**Nota:** pila de recambio disponible bajo pedido.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	Exactitud mm	4323 €	4324 €	Ref.
12,5	0,01	56,3	0,03	122,90	-	...0012
25	0,01	56,3	0,03	168,71	-	...0025
50	0,01	56,3	0,03	405,83	-	...0050
12,5	0,001	56,3	0,005	-	317,73	...0012

(W112) (W112)

## Reloj comparador digital con batería recargable, IP65

**Características:** vástago y husillo de acero inoxidable templado. Altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Lado de uso y de indicación giratorios 270°, gráfico de barras. Con salida de datos a través de Bluetooth®. Transferencia del valor medido manualmente pulsando un botón o automáticamente (tasa ajustable). Con puntas palpadoras intercambiables M2,5. Vástago Ø 8 mm, caperuza protectora en el extremo del husillo. Con batería de litio de 3,7 V. Se suministra con cable de carga y software.

**Funciones:** encendido automático, conmutación de mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, introducción de tolerancias, función de cambio +/-, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, con valor de incremento modificable.

**Nota:** encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en 4/61.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	Exactitud mm	4322 €	Ref.
12,5	0,001	60,5	< 0,003	170,29	...0003

(W102)

## Reloj comparador digital, IP65

**Características:** vástago y husillo de acero inoxidable templado. Altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Lado de uso y de indicación giratorios 270°. Con puntas palpadoras intercambiables M2,5. Vástago Ø 8 mm, caperuza protectora en el extremo del husillo. Con salida de datos mediante transmisión inalámbrica y USB. Suministro con pila CR2032.

**Funciones:** conexión automática, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), indicación de tolerancia, función de cambio +/-, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, con valor de incremento convertible.

**Nota:** encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en 4/61.

Pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

Cable de datos (ref. 4322) 4/20.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	Exactitud mm	4322 €	Ref.
12,5	0,01	60,5	0,01	158,00	...0012
25	0,01	60,5	0,01	200,52	...0025
50	0,01	60,5	0,02	281,54	...0050
12,5	0,001	60,5	0,004	272,85	...1012
25	0,001	60,5	0,004	340,52	...1025
50	0,001	60,5	0,005	493,88	...1050

(W112)