


Nivel de burbuja magnético

Características: fabricado en aluminio fundido a presión, con 2 potentes imanes de tierras raras. 3 viales acrílicos (horizontal, 45° y vertical), resistentes a los rayos UV y al agua. **La vista lateral con óptica de espejo**, facilita la lectura del nivel en puntos de difícil acceso. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m.


Aplicación: adecuado para mediciones normales horizontales y verticales. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos).

Longitud cm	Sección transversal mm	format professional quality	Ref.
25	45 x 20	4746 € 33,79 (W112)	...



Vista lateral con óptica de espejo

format
professional quality


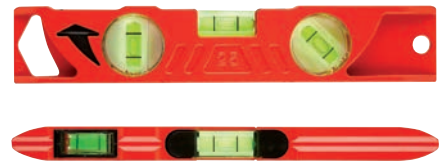


Nivel de burbuja de fundición de aluminio

NEW


Características: perfil de aluminio fundido a presión, con 1 nivel de burbuja horizontal y 1 nivel de burbuja vertical. Con superficies de medición fresadas.

4468 **Con imanes integrados.**
Gracias a la doble marca en el nivel horizontal, también se muestra una inclinación del 2%. Precisión de medición en posición normal $\pm 0,5$ mm/m. Suministro con riñonera.




4468 **format**
professional quality

4469 0001 **M 5**
Cubos niveladores de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente optimizado. Superficie de medición con ranura en V, precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa $\pm 0,75$ mm/m.



4469 **SOLA** ♦

4469 0003 **M 5 25**
Con nivel angular de 45°, nivel de vidrio acrílico irrompible con lente de aumento (60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente optimizado. Superficie de medición con ranura en V, imán de neodimio para una gran fuerza de sujeción. Precisión de medición en posición normal $\pm 0,5$ mm/m, precisión de medición en posición inversa $\pm 0,75$ mm/m.



4469 **SOLA** ♦

Longitud cm	Sección transversal mm	format	SOLA ♦	SOLA ♦	Ref.
25	4468	4468	4469	4469	...
25	—	—	49,35	—	...0001
25	—	—	—	76,87	...0003
25	44 x 25	30,73	—	—	...0025
		(W109)	(W109)	(W109)	

Riñonera

Modelo: de fibra sintética.

Aplicación: para niveles de burbuja Torpedo de 25 cm.

SOLA ♦	Ref.
4662	...
€	...
16,60	...0025
(W105)	



Nivel de burbuja en cruz K 5

Modelo: plástico ABS. Niveles tubulares de vidrio acrílico a prueba de rotura ajustados sobre la base. Con 2 niveles horizontales. Nivelación en 2 ejes sin necesidad de reposicionar gracias a la disposición en T de los niveles de burbuja. Orificios para tornillos para fijación permanente.

Aplicación: adecuado para medición horizontal.

Longitud cm	Ancho mm	SOLA ♦	Ref.
60	45	4654 € 7,65 (W109)	...

