


## Nivel de burbuja digital

NEW

**Características:** carcasa de aluminio, con pantalla LCD grande. Suministro con pila CR2032.

**Funciones:** cambio mm/pulgada, función HOLD, posibilidad de puesta a cero en cualquier posición.

**Aplicación:** para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.



**format**  
professional quality

| Exactitud<br>mm/m | Dimensiones<br>mm | Rango de medición<br>° | <b>format</b><br>4521<br>€ | Ref.    |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 0,1               | 152 x 33 x 59     | 360 (4 x 90)           | 86,84                      | ...0010 |
| 0,05              | 152 x 33 x 59     | 360 (4 x 90)           | 106,00<br>(W102)           | ...0005 |



## Nivel de burbuja de precisión

**Características:** de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel.

**Aplicación:** para la alineación precisa de superficies y ejes.



**ROECKLE**  
Neigungsmesstechnik e.K.

| Exactitud<br>mm/m | Dimensiones<br>mm | Rango de medición ±<br>mm/m | <b>ROECKLE</b><br>4780<br>€ | Ref.    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 0,3               | 160 x 42 x 42     | 1,8                         | 219,33                      | ...0160 |
| 0,3               | 200 x 42 x 42     | 1,8                         | 253,24                      | ...0200 |
| 0,3               | 300 x 42 x 42     | 1,8                         | 305,64                      | ...0300 |
| 0,1               | 160 x 42 x 42     | 0,6                         | 236,79                      | ...0161 |
| 0,1               | 200 x 42 x 42     | 0,6                         | 279,66                      | ...0201 |
| 0,1               | 300 x 42 x 42     | 0,6                         | 339,00                      | ...0301 |
| 0,02              | 160 x 42 x 42     | 0,12                        | 388,67                      | ...0162 |
| 0,02              | 200 x 42 x 42     | 0,12                        | 461,66                      | ...0202 |
| 0,02              | 300 x 42 x 42     | 0,12                        | 545,41<br>(W102)            | ...0302 |



## Nivel de burbuja con bastidor


**Características:** de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. 3 Superficie de medición plana y prismática (150°) y 1 cara vertical plana, rectificadas con precisión. Nivel longitudinal esmerilado y partido con vista lateral, con nivel transversal y protección térmica total.

**Aplicación:** de aplicación universal para mediciones precisas de la inclinación de superficies horizontales y ejes, así como para la alineación de máquinas y dispositivos.



**ROECKLE**  
Neigungsmesstechnik e.K.

| Exactitud<br>mm/m | Dimensiones<br>mm | Rango de medición ±<br>mm/m | <b>ROECKLE</b><br>4780<br>€ | Ref.    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 0,3               | 100 x 100 x 42    | –                           | 365,56                      | ...1003 |
| 0,3               | 150 x 150 x 42    | 1,5                         | 434,69                      | ...1503 |
| 0,3               | 200 x 200 x 42    | 1,8                         | 518,01                      | ...2003 |
| 0,1               | 100 x 100 x 42    | –                           | 446,46                      | ...1001 |
| 0,1               | 150 x 150 x 42    | 0,5                         | 507,64                      | ...1501 |
| 0,1               | 200 x 200 x 42    | 0,6                         | 623,77                      | ...2001 |
| 0,02              | 100 x 100 x 42    | –                           | 724,41                      | ...1002 |
| 0,02              | 150 x 150 x 42    | 0,1                         | 747,56                      | ...1502 |
| 0,02              | 200 x 200 x 42    | 0,12                        | 906,97<br>(W102)            | ...2002 |

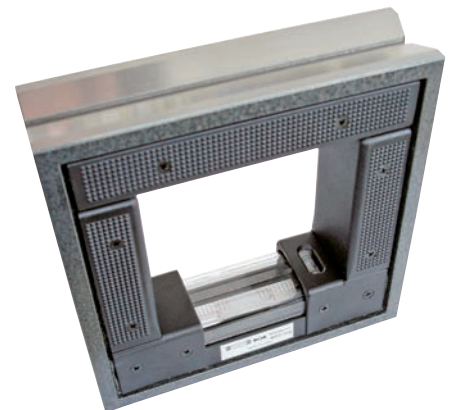

## Nivel para muñequilla de manivela

**Características:** de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), prisma longitudinal y transversal rectificadas con precisión. Nivel burbuja longitudinal, nivel transversal y aislamiento térmico completo.

**Aplicación:** para la alineación exacta de superficies horizontales muy cortas, cigüeñales y pasadores de motores o máquinas.



**ROECKLE**  
Neigungsmesstechnik e.K.

| Exactitud<br>mm/m | Dimensiones<br>mm | Rango de medición ±<br>mm/m | <b>ROECKLE</b><br>4780<br>€ | Ref.    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 0,1               | 90 x 42 x 42      | 0,2                         | 276,40                      | ...3003 |
| 0,2               | 60 x 42 x 42      | 0,2                         | 259,49<br>(W102)            | ...3002 |

