

## Tornillo de banco paralelo

**Características:** de acero forjado en estampa, mordazas y yunque templados por inducción (52–58 HRC), con **yunque extra grande y mordazas de sujeción altas**, lo que permite un mayor alcance. Superficie de yunque adecuada para trabajos de enderezado y recalado. De apertura hacia delante, sujeción exacta gracias a la guía ajustable, el carril guía está protegido contra la suciedad mediante un rascador, con escala graduada.

**format**  
professional quality

**5013** Con soporte para el alojamiento de mordazas de sujeción para mordazas de sujeción de tubos oscilantes e intercambiables.

**Nota:** mordazas para tubos oscilantes y de repuesto, véase ref. 5028 y 5029.


**5014** Con mordazas soldadas de sujeción para tubos.

Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura/ profundidad mm	Área de sujeción tubos Ø exterior Pulgadas		Distancia entre agujeros/-Ø mm	Superficie de yunque mm	format 5013	format 5014	Ref.
		5013	5014			€	€	
100	125/ 68	–	–	92/11,5	65 x 60	231,82 *	–	...0100
120	150/ 83	–	3/8–1.1/2	113/13,5	72 x 70	272,40	292,96	...0120
140	200/ 96	–	3/8–2.1/2	145/15	94 x 85	367,29	389,80	...0140
160	225/118	–	3/8–3	166/17,5	120 x 105	459,16	482,91	...0160
180	225/118	–	–	166/17,5	120 x 105	531,82	–	...0180


\* Sin alojamiento para mordazas de protección.

(W113)

(W113)

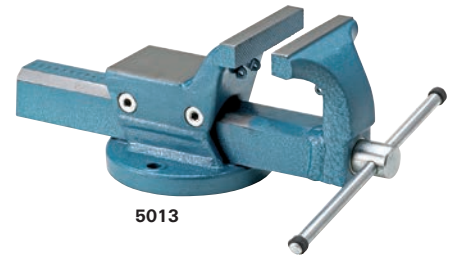

5013

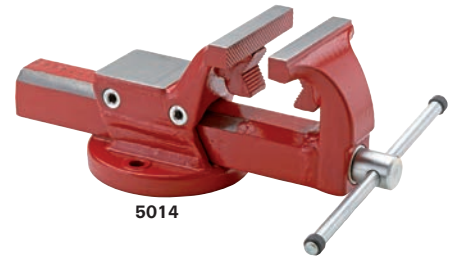

5014

## Base giratoria

**Características:** de acero forjado, con bloqueo continuo mediante tornillo de retención.

**Aplicación:** para rotar el tornillo de banco 360°.

Para anchura de garra mm	Distancia entre agujeros/-Ø mm	format 5021	Ref.
100	92/11,5	79,51	...0100
120	113/13,5	89,93	...0120
140	145/15	100,31	...0140
160	166/15	109,49	...0160
180	166/15	113,36	...0180

(W113)



5021

## Tornillo de apriete

**Características:** de acero forjado.

**Aplicación:** para fijar en bancos de trabajo, sin taladrar.

Para anchura de garra mm	Distancia entre agujeros/-Ø mm	format 5018	Ref.
100	92/11,5	105,82	...0100
120	113/13,5	105,82	...0120

(W113)



5018

## Regulador de altura

**Características:** orientable 360°.

**5031** Altura ajustable hasta un máx. de 240 mm, automático mediante resorte de compresión por gas.

**5032** Ajuste en altura de hasta máx. 240 mm, mecánico a través de un husillo.

**5036** Altura ajustable hasta un máx. de 200 mm, plegable para ahorrar espacio al guardarlo bajo del banco de trabajo.

**NEW**

Para anchura de garra mm	Distancia entre agujeros/-Ø mm	format 5031	format 5032	format 5036	Ref.
		€	€	€	
100	92/11,5	460,16	–	–	...0100
120	113/13,5	460,16	397,60	641,98	...0120
140	145/15	460,16	397,60	–	...0140
160	166/15	460,16	–	–	...0160

(W113)

(W113)

(W113)

5031 + 5032



5036