

Pelamangueras PV-Strip

NEW

Características: carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN. Pelado rápido y preciso de todos los cables fotovoltaicos estándar, cables de energía y seguridad, p. ej. Solarflex-X PV1-F, cables a prueba de cortocircuitos y fallos a tierra, ignífugos y sin halógeno (p. ej. NSGAFÖU, VERH07RN-F). No es necesario ajustar la hoja a la profundidad de corte. Tope de longitud integrado de 8,5 y 15 mm, diseñado para la conexión de conectores fotovoltaicos estándar, como MC4 o Phoenix SUNCLIX.

Aplicación: para el pelado de cables de seguridad y energía.

Área de trabajo Ø mm	»JOKARI® original	
	5413	Ref.
	€	
2,5-6	40,30	...0050
	(W105)	



Pelamangueras

Características: carcasa de plástico.

5427 0005 Para pelar todos los cables redondos (p.ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) así como para pelar conductores flexibles y rígidos, incluso en lugares de difícil acceso.

5427 0010 Para todos los cables redondos habituales y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución, así como armarios de distribución. Pela a ras incluso en puntos de difícil acceso.

Área de trabajo Ø mm	Sección de cable mm²	fortis	
		5427	Ref.
		€	
8-13	0,5-6	35,53	...0005
8-13	1,5-2,5	18,47	...0010
		(W113)	



Set de pelado de cables y pelamangueras Premium

Características: se suministra en L-Boxx mini, con revestimiento interior de espuma.

Características	Contenido del juego	»JOKARI® original	
		5419	Ref.
		€	
3 piezas	1 alicates pelacables Super Pro 4, Ø 0,2-6 mm² (ref. 5472 0005) 1 pelacables Secura Coaxi n° 1, Ø 4,8-7,5 mm (ref. 5420 0005) 1 pelacables Secura n° 15, Ø 8-13 mm (ref. 5415 0006)	119,68	...0003
		(W105)	




Pelacables de microprecisión

Características: carcasa de poliamida con tope longitudinal ajustable, dispositivo de corte para alambres, varilla de palanca intercambiable y margen de pelar ajustable.

Aplicación: para pelar todos los conductores y cables con conductor convencionales.

Modelo	Área de trabajo Ø mm	»JOKARI® original	
		5422	Ref.
		€	
PWS-Plus 001	0,12-0,4	26,47	...0005
PWS-Plus 002	0,25-0,8	26,48	...0010
PWS-Plus 003	0,3 -1	26,48	...0015
		(W105)	

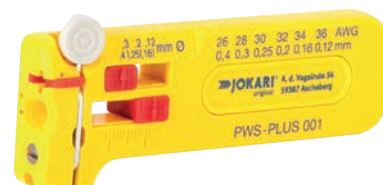

Herramienta pelacables ErgoStrip®

Características: cuerpo de la herramienta de plástico reforzado con fibra de vidrio con revestimiento interior blando para una sujeción segura, con muelle de apertura y trinquete. Extremos con terminación cilíndrica para trabajos en zonas estrechas.

Aplicación: para pelar y quitar la funda aislante de todos los cables redondos y cables antihumedad convencionales (p.ej., NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), cables de datos (Cat 5-7, Twisted Pair) y cables coaxiales.

Área de trabajo Ø mm	Sección de cable mm²	KNIPEX		Ref.
		5412	5411	
		Diestros	Zurdos	
		€	€	
8-13	0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4	51,05	51,05	...0005
		(W105)	(W105)	

