


Herramienta pelacables con guía deslizante

NEW

Características: acabado en plástico reforzado con fibra de vidrio y zonas blandas. Profundidad de corte hasta un grosor de aislamiento de 7 mm. Hoja de gancho retráctil y reemplazable de acero endurecido (54 HRC) con marca de profundidad de corte. Zona de corte adicional en la parte delantera de la hoja para el corte longitudinal por deslizamiento. La hoja puede bloquearse en cuatro posiciones: plegada, recta, en ángulo y móvil. La función de trinquete permite cortar longitudinalmente sin esfuerzo. La guía deslizante en la punta de la hoja protege el aislamiento del conductor bajo la cubierta del cable. Cierre de seguridad de tres etapas para proteger contra la apertura involuntaria. Con ojal de sujeción integrado para protección contra caídas.

Aplicación: para pelar cables redondos. Eliminar todas las capas de aislante. Indicado para cortes longitudinales y circunferenciales.

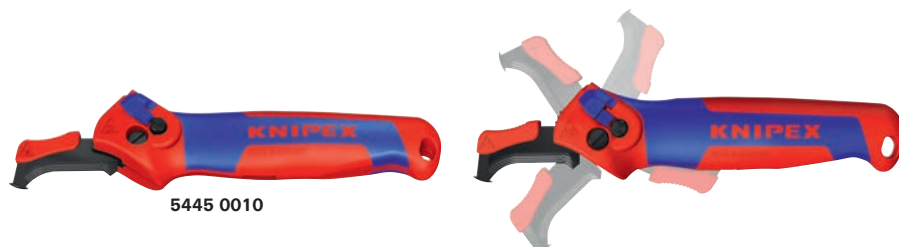

5445 0010


5445 0015

Área de trabajo Ø mm	5445 €	Ref.
> 38	74,32	...0010
Hoja de recambio	33,75	...0015
	(W105)	

Cortaalambrs pelacables VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos de corte templados por inducción adicionalmente (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V**, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: herramienta multifunción para cortar y pelar cables.

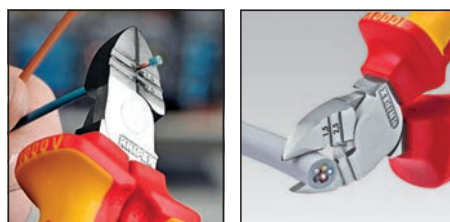

1000 V



5307

format
professional quality

5307 De acero especial para herramientas.

5308 De acero eléctrico al vanadio. **Puntas extralargas** para trabajos de precisión también en espacios reducidos. **25% más de rendimiento de corte** gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambrs normales de la misma longitud. Con empuñadura y rotulación inyectada.



5308

KNIPEX

Longitud mm	Sección de cable mm ²	Alambre blando mm	format 5307 €	KNIPEX 5308 €	Ref.
160	1,5 + 2,5	2,5	60,62 (W113)	57,52 (W105)	...0160

Alicate de electricista

Características: de acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, mordazas planas y largas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (60 HRC), con agujeros pelacables y zonas de engaste.


Aplicación: para agarrar, cortar, doblar y pelar alambres, así como para el prensado (**prensado trapecoidal**) de virolas de cable.

531A Mangos recubiertos con plástico.

5313 Mangos con fundas de plástico de varios componentes.



531A

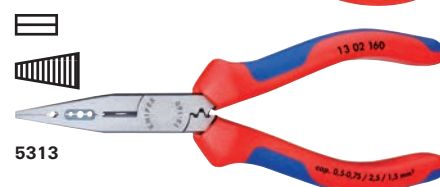

5313

Longitud mm	Sección de cable mm ²	Alambre semiduro mm	Alambre duro mm	KNIPEX 531A €	KNIPEX 5313 €	Ref.
160	0,5-0,75 + 1,5 + 2,5	2,5	1,6	45,92 (W105)	48,57 (W105)	...0160