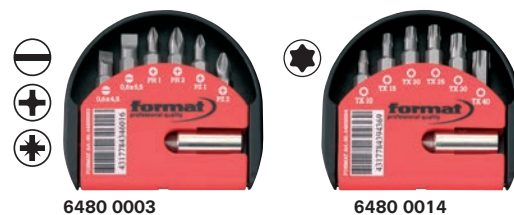


Surtido de puntas, de dureza tenaz

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte abatible de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.

25
mm
format
professional quality


6480 0003

6480 0014

| | | format professional quality | 6480 | Ref. |
|----------|---|--------------------------------|-------|---------|
| | | | € | |
| 7 piezas | 1 soporte universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 12,13 | ...0003 |
| | 2 puntas de cabeza plana (6421) 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm | | | |
| | 2 puntas de estrella (6424) PH 1; 2 | | | |
| | 2 puntas de estrella (6426) PZ 1; 2 | | | |
| | | | | |
| 7 piezas | 1 portapuntas universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 12,64 | ...0014 |
| | 6 puntas TORX® interior (6433) T 10; 15; 20; 25; 30; 40 | | | |

(W113)

Surtido de puntas, de dureza tenaz

Características: con puntas de dureza tenaz en caja de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Aplicación: de uso universal.

25
mm
format
professional quality


6480 0030

6480 0035

6480 0045

6480 0060

50
mm

| | | format professional quality | 6480 | Ref. |
|-----------|--|--------------------------------|-------|---------|
| | | | € | |
| 31 piezas | 1 soporte universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 32,51 | ...0030 |
| | 3 puntas de cabeza plana (6421) 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm | | | |
| | 9 puntas de estrella (6424) PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades) | | | |
| | 9 puntas de estrella (6426) PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades) | | | |
| | 3 puntas hexágono interior (6463) 4; 5; 6 mm | | | |
| | 6 puntas TORX® interior (6433) T 10; 15; 20; 25; 30; 40 | | | |
| | | | | |
| 31 piezas | 1 soporte universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 27,22 | ...0035 |
| | 8 puntas de estrella (6424) PH 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades) | | | |
| | 3 puntas de estrella (6426) PZ 2 (3 unidades) | | | |
| | 3 puntas hexágono interior (6463) 3; 4; 5 mm | | | |
| | 16 puntas TORX® interior (6433) T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades) | | | |
| 61 piezas | 1 soporte universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 42,07 | ...0045 |
| | 35 puntas de estrella (6424) PH 1 (10 unidades); 2 (20 unidades); 3 (5 unidades) | | | |
| | 3 puntas de estrella (6426) PZ 2 | | | |
| | 22 puntas TORX® interior (6433) T 10 (3 unidades); 15 (5 unidades); 20 (5 unidades); 25 (5 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades) | | | |
| 37 piezas | 1 soporte universal con imán permanente y arandela de retención (6409 0005) | | 33,44 | ...0060 |
| | 1 punta de estrella, (6424) 25 mm, PH 2 | | | |
| | 1 punta de estrella, (6447) 50 mm, PH 2 | | | |
| | 9 puntas de estrella, (6426) 25 mm, PZ 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades) | | | |
| | 2 puntas de estrella, (6448) 50 mm, PZ 1; 2 | | | |
| | 20 puntas TORX® interior, (6433) 25 mm, T 10 (3 unidades); 15 (4 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (4 unidades); 40 | | | |
| | 3 puntas TORX® interior, (6452) 50 mm, T 20; 25; 30 | | | |

(W113)