


Elevador magnético con árbol flexible

Características: de acero-cromo-vanadio, con eje flexible y mango ergonómico de plástico.

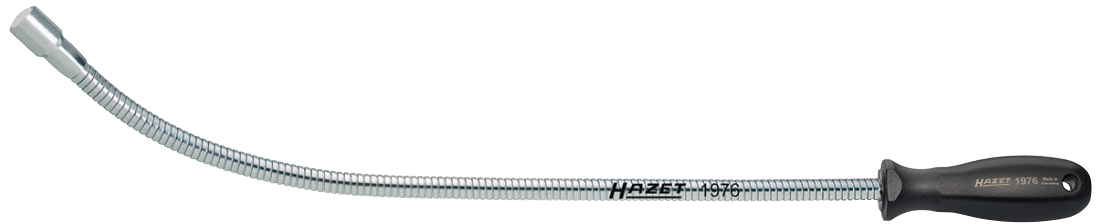

| Ø de imán mm | Ø total mm | Longitud total mm | Poder de adhesión N | 6523 | Ref. |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------|---------|
| | | | | € | |
| 8 | 11 | 475 | 10,8 | 54,34 | ...0009 |
| 15 | 18 | 545 | 44,1 | 60,68 | ...0018 |

(W103)

Elevador magnético telescópico

Características: de acero, cromado, con vástago telescópico extraíble, aguja de marcado y capuchón protector.



| Longitud mm | Ø de imán mm | Ø exterior mm | Poder de adhesión g | 6526 | Ref. |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|------|---------|
| | | | | € | |
| 150-660 | 6 | 8 | 500 | 5,12 | ...0011 |

(W105)

Elevador magnético telescópico con espejo de inspección

Características: de acero, cromado, con vástago telescópico extraíble y espejo redondo (Ø 40 mm).



| Longitud mm | Ø de imán mm | Ø exterior mm | Poder de adhesión g | 6526 | Ref. |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------|---------|
| | | | | € | |
| 200-550 | 6 | 8 | 500 | 11,80 | ...0020 |

(W105)

Espejo de inspección

Características: carcasa del espejo de acero inoxidable con marco metálico y tubo telescópico cromado, con mango hexagonal de aluminio de dos piezas.



| Longitud mm | Ø del espejo mm | 6527 | Ref. |
|----------------|--------------------|-------|---------|
| | | € | |
| 270 | 24 | 12,57 | ...0010 |

(W105)

