


Lámpara de trabajo LED UNI EX con batería recargable

Características: lámpara de seguridad estanca al agua, de plástico especialmente resistente a los golpes, no conductor. Con luz principal y foco superior. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** En la parte trasera de la lámpara hay un gancho de suspensión giratorio y un imán para una fijación óptima. Certificado como ATEX zona 0 y zona 20, II 1G Ex ia IIC T3 Ga II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65. Suministro con batería de ion de litio de 3,6 V/6700 mAh y cargador.




SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



Modelo	Intensidad luminica con luz principal lm	Intensidad luminica con luz puntual lm	Duración h	Tiempo de carga h	Dimensiones mm	9043	Ref.
UNI EX	350/175	150	7,5-15	12	220 x 70 x 39	€ 305,41 (W107)	...0305

Lámpara de trabajo LED NOVA EX

Características: carcasa de aluminio particularmente fina, resistente a roturas y golpes, así como impermeable al agua, con revestimiento de goma, no conductor. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz 110° ATEX zona 1 y zona 21, certificado, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65.



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK



9043 0156



9043 0161

Modelo	Flujo luminoso lm	Duración h	Tiempo de carga h	Tipo de batería	Consumo energético W	Longitud del cable m	Tipo de cable	Dimensiones mm	9043	Ref.
NOVA-EX	3400/1700	—	—	—	35	10	H05 RN-F 3G1	270 x 266 x 123	€ 548,80	...0156
NOVA-EX R	4000/2000	2-4,5	3	Batería de ion de litio 21,6 V/3350 mAh	31	5	H05 RN-F 2G0,75	270 x 261 x 130	€ 848,57	...0161


(W109)

Accesorios para lámparas de trabajo LED NOVA EX

- 9043 0165 Trípode**
Ajustable en altura entre 1,35 y 3 m.
- 9043 0171 Soporte magnético**
Con dos imanes extremadamente potentes con revestimiento de plástico, cada uno con una fuerza de sujeción de 10 kg.
- 9043 0175 Soporte de andamio**
Para la fijación en andamios de obra u otros objetos redondos con un diámetro de 40 a 50 mm.

Características	9043	Ref.
Trípode	€ 158,29	...0165
Soporte magnético	€ 67,78	...0171
Soporte de andamio	€ 45,14	...0175

(W107)

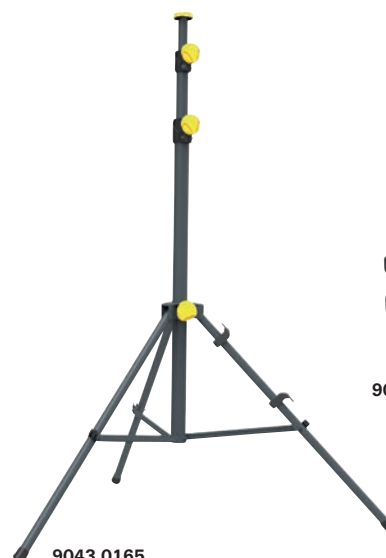

9043 0165



9043 0171



9043 0175