

Lámpara de trabajo LED Lichtblick

Características: cabezal de lámpara de aluminio. Iluminación uniforme y sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo, blanco luz diurna (5500 K). Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con rótula y pie magnético (Ø 43 mm, 100 N) para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación. Cable de conexión flexible de 2 m con toma jack. Se suministra con fuente de alimentación de 24 V con euroenchufe y cable de 1,8 m de entrada y salida de la fuente de alimentación.

IP65



Bauer
Bocker



Modelo	Flujo luminoso lm	Ángulo de haz °	Consumo energético W	Dimen- siones del cabezal mm	Longitud total mm	9063 sin reductor	9068 con reductor	Ref.
						€	€	
Destello en la oscuridad	200	75	2,5	28 x 70	95	131,40	148,65	...0005

(W109)

(W109)

Abrazadera de resorte para lámparas de trabajo LED Lichtblick

Características: de metal, superficie de sujeción de goma.

Apertura máx. mm	9063 €	Ref.
40	25,85	...9000

(W109)



Lámpara de trabajo LED

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo, blanco luz diurna (5500 K). Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación. Cable de conexión flexible de 2 m con toma jack. Se suministra con fuente de alimentación de 24 V con euroenchufe y cable de 1,8 m de entrada y salida de la fuente de alimentación.

IP65



Bauer
Bocker

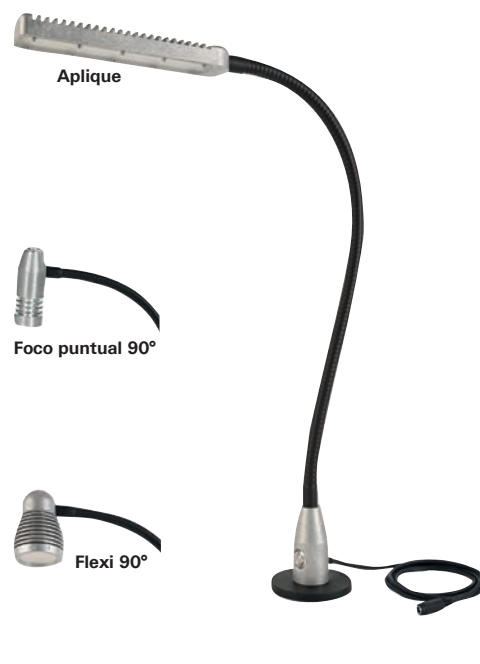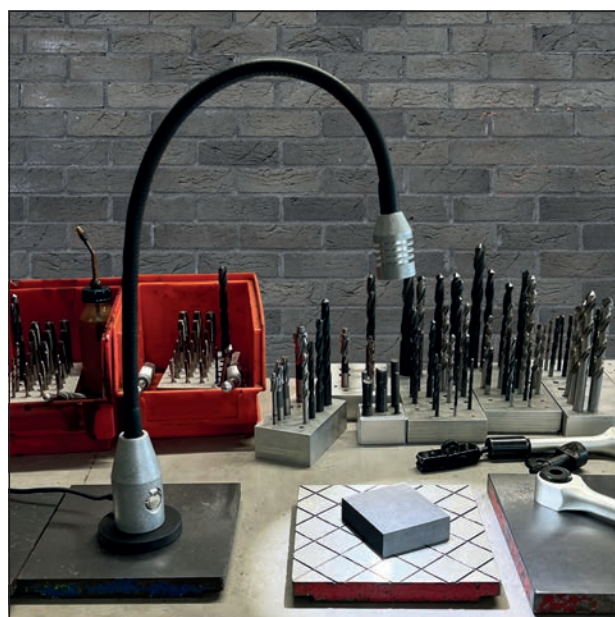

Aplique

Foco puntual

Foco puntual 90°

Flexi

Flexi 90°

Brillante

Modelo	Flujo luminoso lm	Ángulo de haz °	Consumo energético W	Dimensiones del cabezal mm	Longitud total mm	Ø de pie magnético mm	Poder de adhesión N	9063 sin reductor	9068 con reductor	Ref.
								€	€	
Foco puntual	200	120	2,5	28	600	66	180	166,25	187,73	...0010
Foco puntual 90°	200	120	2,5	28	580	66	180	168,05	189,58	...0030
Flexi	450	120	4,5	60	610	66	180	192,80	222,04	...0015
Flexi 90°	450	120	4,5	60	600	66	180	201,38	224,29	...0035
Brillante	300	160	3	90 x 30 x 15	640	66	180	183,64	206,33	...0020
Aplique	950	160	10	220 x 40 x 20	850	88	420	290,65	323,82	...0025

(W109)

(W109)