



## Vidrio protector para soldar

**Características:** conforme a DIN 4646 y 4647.

**Nota:** adecuado para 9210 y 9213.


Dimensiones mm	Nivel de protección DIN	U.E. 	9216	9219	Ref.
			no vaporizado con aluminio €	con recubrimiento reflectante €	
90 x 110	9	10	1,16	3,40	...0009
90 x 110	10	10	1,16	3,40	...0010
90 x 110	11	10	1,16	3,40	...0011
90 x 110	12	10	1,16	3,40	...0012
90 x 110	13	10	1,16	3,40	...0013
			(W107)	(W107)	



## Vidrio antepuesto, traslúcido

**Características:** con sellado CE.

**Nota:** adecuado para 9210 y 9213.

Dimensiones mm	U.E. 	9222	Ref.
		€	
90 x 110	10 Δ	0,24	...0010
40 x 110	10 Δ	0,22	...0015
		(W107)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.



## Placa de plástico

**Características:** repelente a las salpicaduras, tiempo de funcionamiento muy prolongado.

**Nota:** adecuado para 9210, 9213 y 9223.

Dimensiones mm	U.E. 	9223	Ref.
		€	
90 x 110	10 Δ	1,38	...0005
		(W107)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.




## Espejo de soldadura

**Características:** con espejos de soldadura cuadrados y niquelados en la articulación esférica omnidireccional para facilitar la orientación.

**9225** Con soporte magnético y zapatas polares de hierro dulce atornilladas con perfil guiado y árbol flexible.

**9228** Con mango cromado.

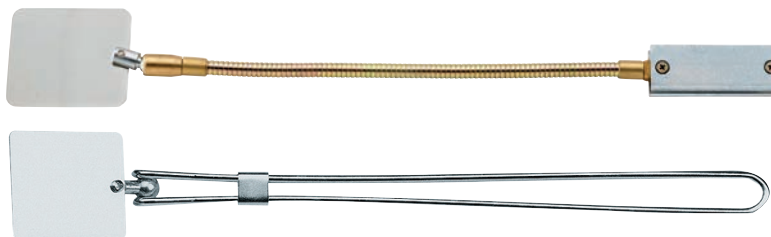

Dimensiones mm	Longitud mm		9225	9228	Ref.
	9225	9228	€	€	
80 x 70 x 1	500	470	16,86	8,05	...0010
			(W107)	(W107)	

## Espejo para espejo de soldadura

Dimensiones mm	9228	Ref.
	€	
80 x 70 x 1	2,40	...0020
		(W107)

