


Alojamiento de hoja de sierra

Características: vástago templado, Ø exterior e interior rectificado. Tolerancia de concentricidad: ±0,01 mm.

Aplicación: para el alojamiento de hojas de sierra circular de metal conforme a DIN 1837/1838 mediante vástago Weldon con un Ø de hoja de sierra de 20–100 mm.

Volumen de suministro: con tornillo de apriete y aro intermedio, sin hoja de sierra circular.

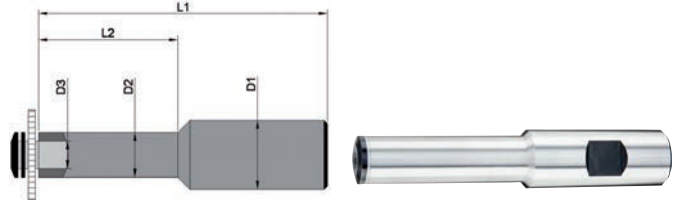

Para Ø de hoja de sierra mm	D3 mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	Tschorn	
						2658	Ref.
20	5	20	10	90	30	92,94	...0005
25	8	20	13	110	42	92,94	...0010
32	8	20	16	105	53	92,94	...0015
40	10	20	19,5	100	60	92,94	...0020
50	13	25	24,5	136	78	92,94	...0025
63	16	25	24,5	136	78	92,94	...0030
80	22	25	34	150	92	132,83	...0035
100	22	25	39,5	150	92	132,83	...0041

(W103)

Juego de alojamientos de hoja de sierra

Volumen de suministro: con tornillo de apriete, aro intermedio en el maletín, sin hojas de sierra circular.



Ø del contenido del juego: mm	Tschorn	
	2658	Ref.
20; 25; 32; 40; 50; 63	581,57	...0045

(W103)

Hoja de sierra circular


Características: rectificado hueco lateral en el procedimiento de pulido especular, sin agujeros complementarios.

Metal duro integral



2681 pulido Con dentado fino con diente angular. Para el mecanizado de profundidades de corte reducidas.

2682 pulido Con dentado basto con diente angular. Para el mecanizado de grandes profundidades de corte y cortes transversales.

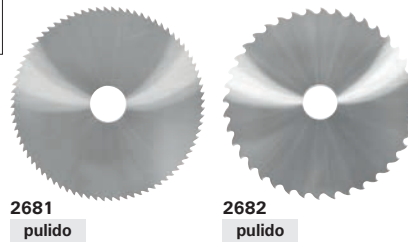

Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	Ferrit./martens.	Austenítico	Duplex	GG/GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm ²	Aluminio < 8% Si	Aluminio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	Grafito GFRP/CFRP/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	145	90	40	100	90	-	110	100	-	950	600	400	500	-	-	-	2681
	145	90	40	100	90	-	110	100	-	950	600	400	500	-	-	-	2682

Ø mm	Ancho mm	Agujero mm	Número de dientes		format pulido		Ref.
			2681	2682	2681 pulido	2682 pulido	
20	0,5	5	48	24	32,84	32,84	...0001
20	1	5	40	-	43,44	-	...0004
25	0,5	8	64	32	37,67	37,67	...0007
25	1	8	48	24	50,64	50,64	...0010
25	2	8	40	20	79,73	79,73	...0013
30	0,5	8	80	40	43,93	43,93	...0016
30	0,8	8	64	30	58,18	58,18	...0019
30	1	8	64	32	63,20	63,20	...0022

(W113) (W113)

Ø mm	Ancho mm	Agujero mm	Número de dientes		format pulido		Ref.
			2681	2682	2681 pulido	2682 pulido	
30	1,6	8	48	24	86,64	86,64	...0025
30	2	8	48	24	94,09	94,09	...0028
40	0,4	10	100	50	54,22	54,22	...0031
40	0,6	10	80	40	58,98	58,98	...0034
40	1	10	64	32	72,67	72,67	...0037
40	1,6	10	64	32	88,87	88,87	...0040
40	2	10	48	32	99,22	99,22	...0043
40	3	10	48	24	147,69	147,69	...0046

(W113) (W113)

Continúa en la página siguiente