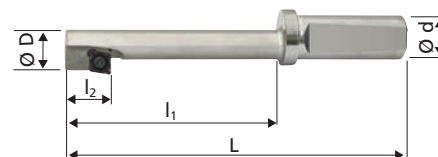


Avellanador en retroceso con refrigeración interior, 180°

Ø D mm	Z	Ø d h6 mm	L mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Plaquita de corte	format	Ref.
							2951	
10.5	1	20	112	40	15	CCMT 060204...	191,93	...0001
13	1	20	117	45	15	CCMT 060204...	214,40	...0003
15	1	20	122	50	15	CCMT 060204...	228,68	...0005
17	1	20	132	60	15	CCMT 060204...	242,99	...0007
19	1	20	142	65	15	CCMT 060204...	265,45	...0009
21	1	20	152	75	20	CCMT 09T304...	306,28	...0011
23	1	32	173	85	20	CCMT 09T304...	357,33	...0013
25	1	32	183	95	20	CCMT 09T304...	377,75	...0015
30	1	32	183	95	20	CCMT 09T304...	395,99	...0017
33	1	32	223	135	20	CCMT 09T304...	408,39	...0019
36	1	40	210	110	30	CCMT 120404...	408,39	...0021
39	1	40	220	120	30	CCMT 120404...	428,79	...0023
45	1	50	245	135	30	CCMT 120404...	469,64	...0025
52	1	50	265	155	30	CCMT 120404...	510,48	...0027

(W101)


format
 professional quality


Suministro sin plaquitas de corte.

Pieza de recambio

Características	U.E.	format	format	format	Ref.
		2951	5879	5883	
Tornillo para plaquitas de corte 06	10 Δ	7,25	-	-	...0029
Tornillo para plaquitas de corte 09	10 Δ	7,25	-	-	...0031
Tornillo para plaquitas de corte 12	10 Δ	7,25	-	-	...0033
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 06, T8 x 40	1	-	3,16	-	...0004
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 09, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 12, T20 x 45	1	-	3,16	-	...0025
Destornillador para plaquita de corte 06, T8 x 60	1	-	-	4,60	...0030
Destornillador para plaquita de corte 09, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050
Destornillador para plaquita de corte 12, T20 x 100	1	-	-	5,24	...0060

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)



Tornillo



Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

Plaquita de corte ISO

format
 professional quality


Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P	M	K	N	S	H	U.E.	format	Ref.
			acero	inoxidable	fundición	aluminio	superaleac.	templado		2951	
CCMT 060204E-M	PMK9025	v _c m/min	230-285	135-170	215-270	-	45-85	-	10 Δ	6,44	...0035
		f _z mm	0,15-0,2	0,15-0,2	0,15-0,2	-	0,15-0,2	-			
		a _p mm	0,4-1,5	0,4-1,1	0,4-1,5	-	0,4-0,9	-			
CCMT 09T308E-M	PMK9025	v _c m/min	230-315	135-185	215-295	-	45-90	-	10 Δ	7,64	...0037
		f _z mm	0,15-0,35	0,15-0,26	0,15-0,35	-	0,15-0,21	-			
		a _p mm	0,8-3	0,8-2,3	0,8-3	-	0,8-1,8	-			
CCMT 120408E-M	PMK9025	v _c m/min	220-315	130-185	205-295	-	40-90	-	10 Δ	10,72	...0039
		f _z mm	0,15-0,35	0,15-0,26	0,15-0,35	-	0,15-0,21	-			
		a _p mm	0,8-4	0,8-3	0,8-4	-	0,8-2,4	-			

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W101)