


Barra de mandrinar para tronzado interior con refrigeración interna

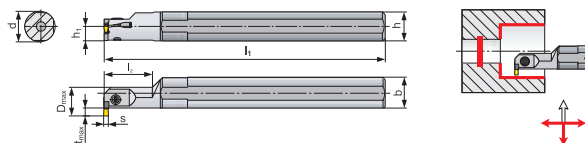

format
professional quality




Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Denominación	Vástago ● mm	Ø D mín. mm	b mm	l ₁ mm	s mm	Características	Plaquita de tronzar	format	
								2969 €	Ref.
A20 N GFI	20	24	20	100	3	derecha	LCMF 1303.../MO	225,52	...4235
A20 N GFI	20	24	20	100	3	izquierda	LCMF 1303.../MO	225,52	...4240
A25 N GFI	25	24	25	125	3	derecha	LCMF 1303.../MO	232,38	...4245
A25 N GFI	25	24	25	125	3	izquierda	LCMF 1303.../MO	232,38	...4250
A32 R GFI	32	24	32	150	3	derecha	LCMF 1303.../MO	320,77	...4255
A32 R GFI	32	24	32	150	3	izquierda	LCMF 1303.../MO	320,77	...4260

(W105)

2.5

Barra de mandrinar para tronzado interior con refrigeración interna

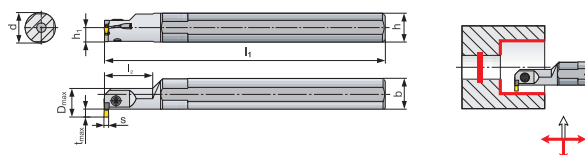

format
professional quality



Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Denominación	Vástago ● mm	Ø D mín. mm	l ₁ mm	h ₁ mm	l ₂ mm	s mm	t _{max} mm	Características	Plaquita de corte	format	
										2969 €	Ref.
A25S-GGFR 0413	25	25	250	11.5	40	4	7.5	derecha	LCMF 1304...	441,62	...4130
A32T-GGHL 0413	32	32	300	15	50	4	10.5	izquierda	LCMF 1304...	541,32	...4145

(W105)

Piezas de recambio

Características	U.E.	format			Ref.
		2969 €	5879 €	5883 €	
Tornillo	10 Δ	10,43	-	-	...4170
Destornillador con mango tipo bandera, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105) (W113) (W113)



Tornillo

Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador



Plaquita de tronzado y punzonado



F



format
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	a ± 0,05 mm	Velocidad de corte Avance profundi- dad de tronzado	P	M	K	N	S	H	U.E.	format	
				acero	inoxidable	fundición	aluminio	superalc.	templado		2969 €	Ref.
LCMF 130304-F	U 9035	3	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	110-250 0,05-0,25 0,3-3	65-150 0,05-0,19 0,3-2,3	100-235 0,05-0,25 0,3-3	- - -	- - -	- - -	10 Δ	24,95	...4300
LCMF 130404-F	U 9035	4	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	110-235 0,05-0,25 0,5-3	65-140 0,05-0,19 0,5-2,3	100-220 0,05-0,25 0,5-3	- - -	- - -	- - -	10 Δ	25,95	...4305

(W105)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.