


Accesorios para pie de rey de profundidad

Características	4081	Ref.
	€	
Calibre de medición para fijación a la sonda de medición	88,59	...1400
Puente de medición, 200 mm	133,53	...1200
Puente de medición, 300 mm	154,67	...1300


(W102)

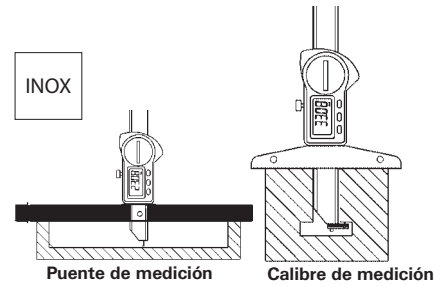

Puente de medición para pie de rey de profundidad

Longitud mm	4233	Ref.
	€	
200	155,11	...0200
300	175,01	...0300

(W102)



Pie de rey digital con sonda de medición e Integrated Wireless

NEW

Características: templado, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.

Funciones: conexión automática, conversión mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), función HOLD (memoria de valores de medición) y cambio del sentido de conteo.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21. Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/20.



Rango de medición mm	Lectura	Longitud del puente mm	Sección transversal de la regla graduada mm	∅ de sonda de medición mm	4221	Ref.
					€	
150	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	12 x 3,5	1,5	642,92	...9150
200	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	12 x 3,5	1,5	726,12	...9200
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 3,5	1,5	835,80	...9300
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 3,5	1,5	987,08	...9500

(W103)

Pie de rey de profundidad digital con barra de medición rebajada


Características: templado, las superficies de medición han sido rectificadas y templadas, con tornillo de retención. Suministro con pila CR2032.

Funciones: desconexión automática, conmutación mm/pulgada, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21. Cable de datos (ref. 4025) 4/19.



4093 NEW Altura de los dígitos del display de cristal líquido 7,5 mm, con salida de datos RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Función Preset (preajuste del valor medido). Con barra de medición rebajada en ángulo. **El puente de medición puede ampliarse con una alargadera opcional.**

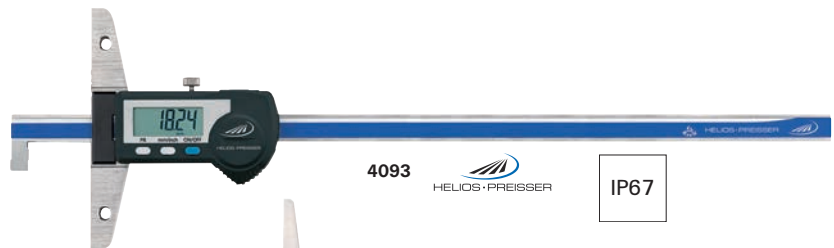

4135 Altura de los dígitos del display LCD 8 mm, con salida de datos RS232.



Rango de medición mm	Lectura	Longitud del puente mm	Sección transversal de la regla graduada mm	4093	4135	Ref.
				€	€	
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 3,5	689,11	-	...9300
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	15 x 3,5	-	256,35	...0300
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	15 x 3,5	-	436,65	...0500
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 3,5	801,57	-	...9500

(W103) (W112)