


Palpador rápido de interiores, con medición de 3 puntos

Características: centrado rápido gracias a la palpación de 3 puntos, clase de protección IP67, salida de datos con USB, Digimatic y U-WAVE®, programas y contactos de medición específicos según la aplicación. Salida de datos USB, Digimatic y Bluetooth®. Suministro incluye 2 micropilas AAA/LR03.


Funciones: programa de medición absoluta y relativa, conmutación mm/pulgadas, indicación en rojo/verde al medir tolerancias, cambio del valor de intervalo numérico.




Aplicación: para medir diámetros interiores.

Nota: pila de recambio (ref. 9041 0020)  9/30.

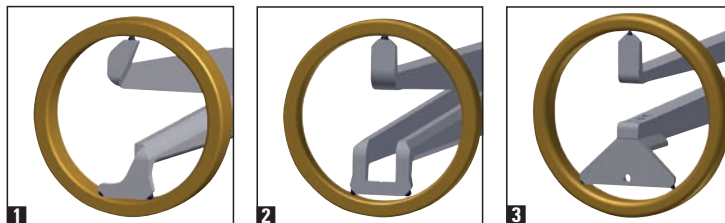

Kroepelin
Längenmesstechnik



Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad de medición mm	Profundidad de ranura mm	Anchura de ranura mm	Límite de error mm	Límite de repetición mm	Tipo de contacto de medición mm	Longitud del contacto de medición móvil mm	Longitud del contacto de medición fijo mm	Fuerza de medición N	Kroepelin Längenmesstechnik	
											4271	Ref.
7-14	0,002	34	2,2	0,8	0,01	0,004	K \varnothing 0,6 	2,5	2,4	1,1-1,6	€ 767,87 \diamond	...0070
10-20	0,005	75	3,5	1,6	0,02	0,01	K \varnothing 1 	4,6	3,7	1,1-1,6	€ 767,87	...0075
15-30	0,005	77	5	1,6	0,02	0,01	K \varnothing 1 	5,8	5,5	1,1-1,6	€ 767,87	...0080

(W102)

4.3 

