


**Protección contra caídas de herramientas**

Anillo de retén flexible adecuado para mangos de herramientas. **La anilla de retención está firmemente sujeta al mango de la herramienta con la cinta de sujeción Tether Tape™** y puede soltarse de nuevo si es necesario. La robusta cinta textil y la resistente anilla en D permiten una fuerza de sujeción máxima de 3 kg según ANSI/ISEA 121-2018.

**Nota general:** Antes de utilizar los artículos de seguridad NLG, debe inspeccionarse la mercancía para detectar posibles daños. Antes de conectar una anilla en D a la cinta textil, debe limpiarse la herramienta.

**Juego de protección contra caídas**

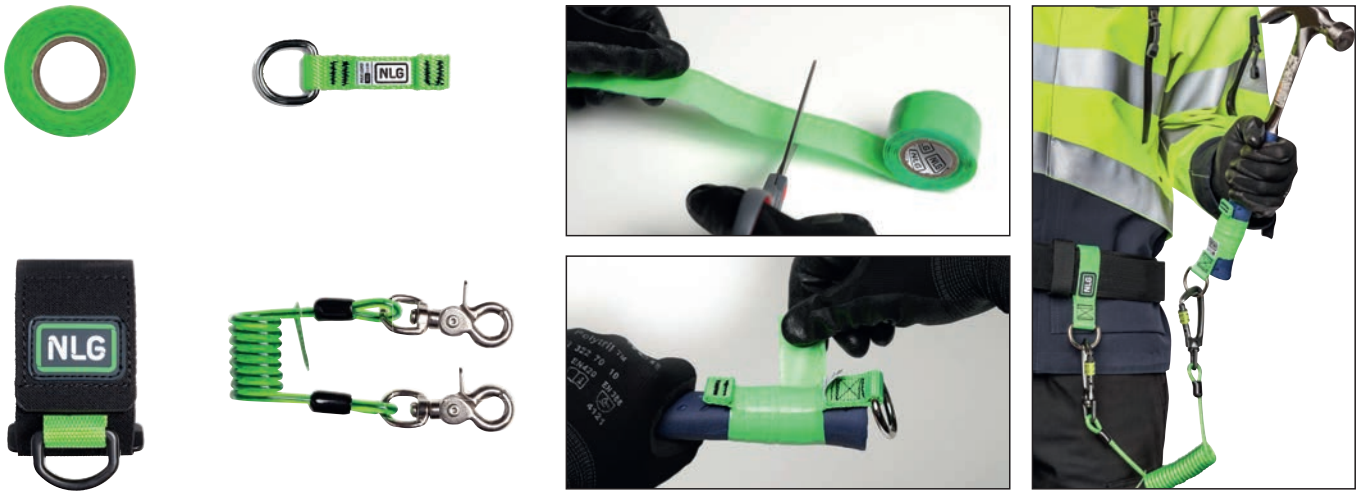

5159 0005

Características	Contenido del juego	NLG	
		5159	Ref.
4 piezas	1 Tether Tape™, fuerza de sujeción 5 kg, 2800 x 25 mm 1 anilla de sujeción en D, fuerza de sujeción 1 kg, 60 x 12 mm 1 muñequera, ajustable, fuerza de sujeción 3 kg, anilla en D, 380 x 50 mm 1 anticaídas, tubo en espiral, fuerza de sujeción 3 kg, con 2 mosquetones, 40-700 mm	€ 110,02	...0005
8 piezas	1 Tether Tape™, fuerza de retención 5 kg, 2800 x 25 mm 3 anillas de retención con anilla en D, fuerza de retención 1 kg, 60 x 12 mm 2 anillas de retención con anilla en D, fuerza de retención 3 kg, 100 x 25 mm 1 muñequera, ajustable, fuerza de retención 3 kg, anilla en D, 380 x 50 mm 1 anticaídas, tubo en espiral, fuerza de retención 3 kg, con 2 mosquetones, 40-700 mm	€ 141,57	...0010

(W105)

**Cinta de sujeción Tether Tape™**

**Características:** cinta textil de fibra de vidrio reforzada. La cinta funciona sin adhesivo para una unión segura entre la herramienta y el punto de anclaje. Gama de temperaturas de -50° C a 250° C. Carga dinámica: factor de seguridad 2:1.

**Aplicación:** para fijar las anillas de retención a los mangos de las herramientas.



Longitud	Anchura de cinta	Fuerza de retención	NLG	
			5159	Ref.
m	mm	kg	€	
28	25	5	€ 53,20	...0015

(W105)