

Llave de arquitecto

Características: de zinc fundido a presión, en forma de cruz, con una graduación de 70 mm. Con macho cuadrado de 6; 7; 8 mm, hembra cuadrada de 3 mm para el montaje de herrajes, hembra cuadrada escalonada de 7; 8; 9; 10 mm, tope de arrastre para cerraduras con corte de cilindro y abrebotellas.



Dimensiones mm	MEGA		Ref.
	5590	€	
180 x 70	17,83	...	0050
	(W105)		

Llaves para armarios de distribución Elektro

Características: de cinc colado a presión, en forma de cruz. Con punta reversible: boca plana de 7 mm/destornillador de estrella PH 2, macho cuadrado de 6; 7, 8 mm, cabeza triangular de 7; 9; 10 mm, solapa doble de 3-5 mm y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm, así como abridor de botellas. Se suministra con adaptador de plástico de 1/4".



Dimensiones mm	format		Ref.
	5592	€	
110 x 75	18,20	...	0005
	(W113)		

Llaves para armario eléctrico

Características: de cinc colado a presión, en forma de cruz. Con adaptador de plástico de 1/4" y punta reversible: boca plana de 1 x 7 mm/destornillador de estrella PH 2 enganchado a una cadena y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.




5588 0001 Con **hembra cuadrada escalonada** 6-7-8-9-10 mm, machos cuadrados de 6-7-8 mm, macho triangular de 7-8-9 mm, hembra hexagonal 3 mm **paletón doble** 3-5 mm.

5588 0005 Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7-8 mm, cabeza triangular de 7 y 9 mm, **paletón doble** de 3-5 mm.

5590 Con **hembra cuadrada escalonada** 6-7-8-9-10 mm, machos cuadrados de 7-8 mm, macho triangular de 9-10 mm, hembra hexagonal 3 mm.

5589 Con hexágono exterior de 7 mm, machos cuadrados de 6-7-8 mm, machos cuadrados de 7-8-9 mm, **solapa doble** de 3-5 mm.



Dimensiones mm	SB		SB		Ref.
	5588	5588	5590	5589	
45 x 45	18,05	-	-	-	...0001
72 x 72	-	19,00	-	-	...0005
89 x 62	-	-	14,68	-	...0005
65 x 65	-	-	-	20,55	...0005
	(W105)	(W105)	(W523)	(W523)	


Llave para armario de distribución con perfiles orientables

Características: de cinc colado a presión. Con perfiles de llave por ambos lados, orientables.



5590 0030 En forma de barra con alojamiento magnético para puntas de 1/4" y alojamiento para llave de vaso de 1/4". Mediante la inclinación de la barra, esta se puede utilizar como mango y así se pueden traspasar pares de apriete más altos. Con macho cuadrado de 6-7; 8-9 mm, macho triangular 6-7; 8-9; 10 mm, paletón doble de 3-5 mm y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.

5590 0025 En forma de cruz con cadena y mosquetones. Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7-8 mm y 9-10 mm, cabeza triangular de 7 mm, cabezas triangulares de 8-9 mm y 10-11 mm, solapa doble de 3-5 mm, media luna de 6 mm, así como llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm. Se suministra con adaptador de plástico de 1/4".

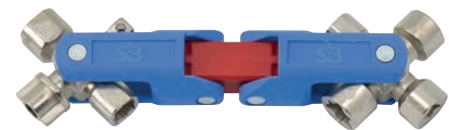

5590 0030



5590 0025

Dimensiones mm	SB		Ref.
	5590	€	
130 x 25	19,65	...	0030
95 x 95	35,88	...	0025
	(W105)		