


LLAVES PARA ARMARIO ELÉCTRICO

Características: fabricado en polímero de alto rendimiento, con bordes redondeados. Con macho cuadrado exterior 5-6-8 mm, triángulo exterior 9 mm, solapa doble 3-5 mm así como ayuda de atornillado para boquillas mezcladoras de grifo con tamaño de llave 22 y 26 mm.

5923 0005 Adicionalmente con punta plana de 4 mm y punta en estrella PH 2 en portapuntas extraíble y magnético.

| Características | 5923 | Ref. |
|-----------------|---------|---------|
| 7 Funciones | € 26,95 | ...0010 |
| 9 Funciones | € 34,32 | ...0005 |

(W105)

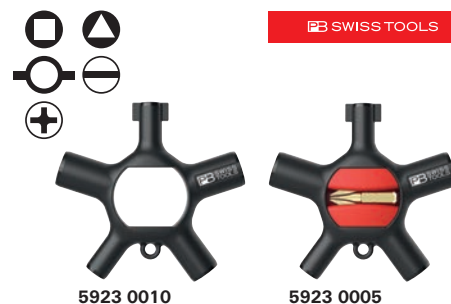

LLAVE PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN TwinKey®

Características: de cinc colado a presión. Consta de dos cruces que pueden unirse mediante imanes. Punta reversible: boca plana de 1 x 7 mm/punta de estrella PH 2 sujeta mediante un cable de acero fino. Con hembra cuadrada escalonada de 6-7-8-9 mm, machos cuadrados escalonados de 6-7 mm, 8-9 mm y 10-11 mm, cabezas triangulares escalonadas de 7-8 mm, 9-10 mm y 11-12 mm, solapa doble de 3-5 mm, media luna de 6 mm, así como llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.

| Dimensiones mm | 5601 | Ref. |
|----------------|---------|---------|
| 92 x 92 | € 38,62 | ...0025 |

(W105)




LLAVE PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN FORMA DE PASADOR

Características: cuerpo y clip de plástico reforzado con fibra de vidrio, perfiles y soporte de la llave de fundición a presión de cinc. En forma de bolígrafo con clip de fijación. Girando el soporte de la llave pueden utilizarse cuatro perfiles de llave diferentes. Con macho cuadrado escalonado de 5-6-8 mm, cabeza triangular de 9 mm, solapa doble de 3-5 mm, punta para tornillos de estrella PH 2 y alojamiento e punta universal de 1/4" con imán permanente.

| Longitud mm | 5601 | Ref. |
|-------------|---------|---------|
| 145 | € 30,62 | ...0010 |

(W105)

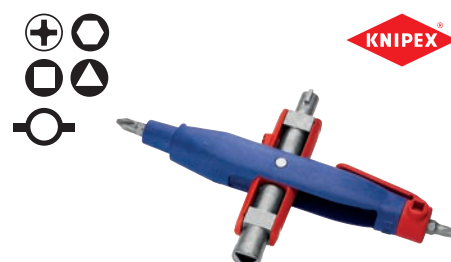

LLAVE PARA TORNILLOS DE UNIONES ROSCADAS PG FleCaFix

Características: carcasa de plástico de poliamida, brida de sujeción y mordazas de sujeción de metal. Ajuste continuo del tamaño de entrecaras mediante el tornillo avellanado de ajuste del mango.

| Entrecaras mm | Longitud mm | Weidmüller 560A | Ref. |
|---------------|-------------|-----------------|---------|
| 11-24 | 190 | € 111,53 | ...1124 |
| 24-32 | 204 | € 111,70 | ...2432 |

(W105)



HERRAMIENTA DE UNIONES ROSCADAS SCREWTY® PARA CONDUCCIONES SENSOR-ACTUADOR.

Características: cuchilla con alojamiento cuadrado de 1/4" para la pieza sobrepuesta roscada intercambiable. Mangos de plástico de dos componentes.

Aplicación: para cables recubiertos por extrusión, también adecuado para conexiones de enchufe de difícil acceso.

| Pieza sobrepuesta roscada grande | Longitud mm | Weidmüller 560 B | Ref. |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------|
| M8 | 220 | € 87,88 | ...0008 |
| M12 | 220 | € 87,88 | ...0012 |

(W105)



LLAVE PARA TORNILLOS DE CONTACTO

Características: combinación de dos piezas. Controlado y testado conforme a DIN 57680 parte 7/VDE 0680 parte 7.

Aplicación: para introducir o extraer anillos D roscados de ajuste D II conforme a DIN 49516 y con pieza sobrepuesta también para anillos D roscados de ajuste D III conforme a DIN 49516, en soporte de seguridad o del soporte de seguridad.

| Longitud x Ø mm | 5594 | Ref. |
|-----------------|---------|---------|
| 105 x 30 | € 11,42 | ...0005 |

(W105)

