


Las bridas SapiSelco® están fabricadas con **poliamida 6.6** (nailon) libre de halógenos y siliconas, son resistentes a la temperatura y los ácidos, y no se destiñen. La punta recta, y un dentado que llega hasta debajo de la cabeza,

permiten un aprovechamiento óptimo de la longitud de la brida, tanto para diámetros a asegurar grandes como pequeños. Para no dañar el material a atar, las bridas están redondeadas en los laterales.

Brida para cables

Características: de nailon, **autoextinguible**, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

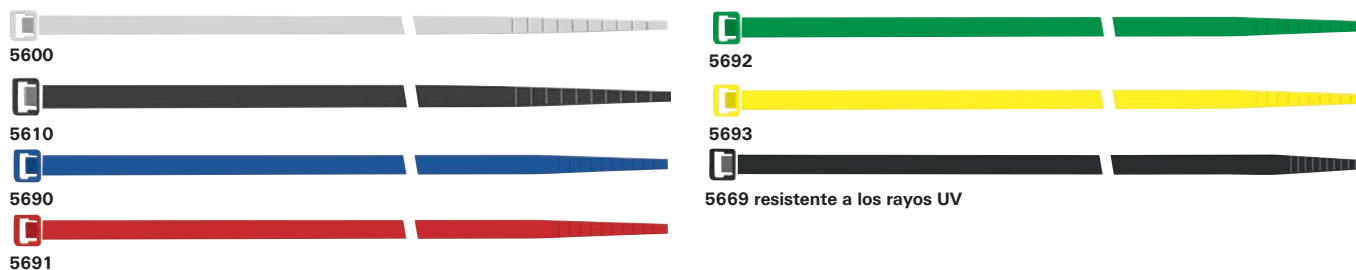

Longitud mm	Ancho mm	Capacidad de Ø mm	SapiSelco							Resistente a la luz UV	Ref.
			5600 natural €	5610 negro €	5690 azul €	5691 Rojo €	5692 Verde €	5693 amarillo €	5669 €		
100	2,5	24	0,82	0,82	1,12	1,12	1,12	1,12	0,93	...0005	
135	2,5	35	1,62	1,78	-	-	-	-	-	...0006	
140	3,5	36	2,13	2,13	3,03	3,03	3,03	3,03	-	...0010	
180	4,5	45	3,58	3,58	-	-	-	-	-	...0017	
180	7,5	44	10,23	10,23	-	-	-	-	-	...0029	
200	2,5	55	2,33	2,33	-	-	-	-	-	...0007	
200	3,5	55	3,23	3,23	-	-	-	-	-	...0012	
200	4,5	51	3,85	3,85	5,60	5,60	5,60	5,60	6,27	...0020	
280	3,5	80	3,97	3,97	-	-	-	-	6,00	...0015	
280	4,5	76	5,73	5,73	7,78	7,78	7,78	7,78	7,63	...0025	
360	4,5	101	7,80	7,80	-	-	-	-	10,00	...0027	
360	7,5	101	12,45	12,45	-	-	-	-	18,68	...0030	
380	4,5	110	8,93	8,93	-	-	-	-	-	...0028	
450	7,5	130	25,35	28,75	-	-	-	-	35,63	...0033	
540	7,5	160	25,93	25,93	-	-	-	-	-	...0035	
550	9	160	41,13	41,13	-	-	-	-	61,07	...0095	
750	7,5	222	43,25	43,25	-	-	-	-	-	...0037	
750	12,5	222	87,37	87,37	-	-	-	-	-	...0090	
780	9	235	57,32	51,00	-	-	-	-	-	...0040	
1000	12,5	300	105,57	105,57	-	-	-	-	-	...0080	
1330	9	409	102,93	102,93	-	-	-	-	-	...0100	
			(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)		

Bridas con lengüeta de acero

Características: de nailon, **autoextinguible**, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Con lengüeta de acero inoxidable grande, resistente a la corrosión que se introduce en el cuerpo de la brida y por tanto facilita una **capacidad de carga especialmente elevada**. Cuerpo de la brida liso, por lo tanto muy flexible. Resistente a las bajas temperaturas en ambientes secos. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para cualquier ámbito en el que las bridas deban soportar altas cargas de tracción.



Longitud mm	Ancho mm	Carga de tracción kg	Capacidad de Ø mm	SapiSelco		Ref.
				5672 natural €	5688 negro €	
100	2,5	13	24	4,27	4,40	...0005
140	3,5	18	36	5,93	6,00	...0010
186	4,5	30	51	11,38	11,47	...0015
200	2,5	13	55	-	7,82	...0007
290	4,5	36	80	-	13,85	...0018
360	4,5	36	101	18,43	21,43	...0020
360	7,5	53	101	33,15	33,15	...0025
				(W105)	(W105)	

