


Cinzel SDS-max

Características: con autoreafilado, para un arranque de material elevado y constante.

Forma	Anchura de filo mm	Longitud mm	BOSCH	
			0190 €	Ref.
Cinzel puntiagudo	–	600	24,37	...3610
Cinzel puntiagudo	–	280	15,40	...3612
Cortafrió	25	280	15,40	...3613
Cortafrió	25	400	17,57	...3608
Cortafrió	25	600	24,37	...3605
Cinzel pala	50	350	38,95	...3616
Cinzel pala	80	300	41,48	...3615
Cinzel pala	115	350	103,70	...3620
Cinzel para alicatador	50	300	46,18	...3617

(W105)

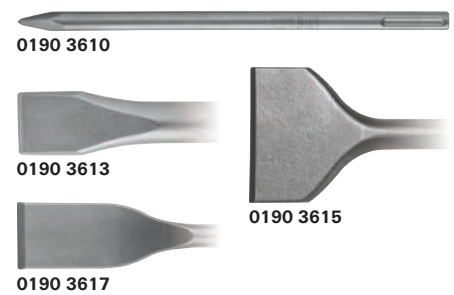

Cinzel SDS-máx, Rtec

Características: con autoreafilado, para un arranque de material elevado y constante. La energía de retroceso se convierte en energía de impacto adicional.

Forma	Anchura de filo mm	Longitud mm	BOSCH	
			0190 €	Ref.
Cinzel puntiagudo	–	400	23,88	...3630
Cortafrió	25	400	23,88	...3625

(W105)



Cinzel SDS-max

Características: construcción estable con vástago de inserción SDS-plus. El efecto de autoafilado se caracteriza especialmente por el **diseño de hoja de cinzel innovador con mayor longitud de hoja**, que garantiza una larga vida útil. Eficacia de cinzel ideal sin pérdida de energía de impacto nominal.

Forma	Anchura de filo mm	Longitud mm	heller	
			1278 €	Ref.
Cinzel puntiagudo	–	350	36,45	...0007
Cortafrió	25	350	36,45	...0017
Cinzel pala	50	350	62,90	...0032
Cinzel para alicatador	50	350	46,53	...0027

(W115)



Cinzel SDS-max SLEDGE™

Características: punta de cinzel autoafilable, para una elevada y constante eliminación de material.

Forma	Anchura de filo mm	Longitud mm	Milwaukee	
			7663 €	Ref.
Cinzel puntiagudo	–	280	11,93	...0010
Cinzel puntiagudo	–	400	13,39	...0050
Cinzel puntiagudo	–	600	19,47	...0005
Cortafrió	25	280	11,93	...0015
Cortafrió	25	400	13,39	...0020
Cortafrió	25	600	19,20	...0025
Cinzel pala	110	400	76,08	...0030
Cinzel ancho	80	300	33,82	...0035
Cinzel ancho	115	300	51,42	...0040
Cinzel para alicatador	80	100	39,56	...0045

(W106)

