

Rollo económico de tejido abrasivo

Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido (marrón) de gran flexibilidad, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. **Longitud del rollo 50 metros.**

Aplicación: para un eficaz amolado manual incluso en solicitaciones extremadamente altas, obteniéndose en la pieza unas líneas limpias de trabajo. **Resistente al aceite y al petróleo.** Perfecto para el mecanizado de griferías, depósitos, piezas de fundición y de forja, piezas de carrocería, etc.




	8150	8151	8153	8154	8157
Acero	●	●	●	●	●
INOX	●	●	●	●	●
Fundición	○	○	○	○	○
Superalación	○	○	○	○	○



8150 + 8153 **format** professional quality



8151 + 8154 **VSM**



8157 **VSM**

Granulación			40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	
8150	Ancho 40 mm	format €	31,47	29,82	27,88	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	(W111)
	KK114F												
8151	Ancho 40 mm	VSM €	38,18	36,48	34,77	33,92	33,92	33,70	33,92	33,92	33,92	33,92	(W105)
8153	Ancho 50 mm	format €	42,80	34,98	32,73	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	(W111)
	KK114F												
8154	Ancho 50 mm	VSM €	47,52	44,97	43,28	42,43	42,43	42,18	42,43	42,43	42,43	42,43	(W105)
	KK114F												
8157	Ancho 115 mm	VSM €	95,02	88,23	84,02	82,32	82,32	81,83	82,32	82,32	82,32	82,32	(W105)
Ref.			...0040	...0060	...0080	...0100	...0120	...0150	...0180	...0240	...0320	...0400	


Soporte para rollos económicos

Características: construcción metálica robusta, pintura de martelé, con filos de corte para rollos económicos de 25 a 50 mm de anchura y máx. 50 m de longitud. Se suministra con material de fijación, sin medios abrasivos.

VSM	VSM	Ref.
8159	8162	
1 rollo	5 rollos	
€	€	
123,45	-	...0010
-	328,45	...0050
(W105)	(W105)	



8159

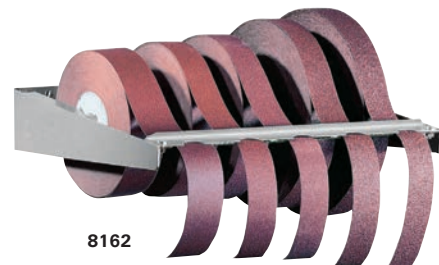

8162

Cinta de tejido abrasivo, corindón para tratamientos superficiales

KK711T

Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido de algodón crudo flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete de baja a media. **Resistente al aceite, la cera y la grasa.**

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.



Acero	●
INOX	●
Fundición	○
Aluminio	○
Metal no férreo	○
Madera	○



Granulación			60	80	120	150		
8702	6 x 520 mm	VSM € 100 unidades	-	65,63	65,63	-	100	(W105)
8703	6 x 610 mm	VSM € 100 unidades	-	65,63	65,63	-	100	(W105)
8798	10 x 305 mm	VSM € 100 unidades	-	84,98	84,57	-	100	(W105)
8705	10 x 330 mm	VSM € 100 unidades	85,80	84,98	84,57	-	100	(W105)
8708	12 x 330 mm	VSM € 100 unidades	85,80	84,98	84,57	-	100	(W105)
8738	12 x 520 mm	VSM € 100 unidades	-	65,63	65,63	-	100	(W105)
8710	13 x 457 mm	VSM € 100 unidades	92,90	91,58	-	-	100	(W105)
8711	13 x 610 mm	VSM € 100 unidades	-	65,63	65,63	-	100	(W105)
8739	40 x 815 mm	VSM € 100 unidades	151,08	141,63	141,63	141,63	20	(W105)
Ref.			...0060	...0080	...0120	...0150	U.E.	

Otras dimensiones disponibles a petición.