


Disco de vellón para sistema ROLOC™

Características: tela no tejida con grano de corindón aglomerado con resina. La estructura del vellón resistente y abierta retarda el embotamiento prolongando y, por consiguiente, aumenta la vida útil.

Aplicación: especialmente adecuado para trabajos de limpieza y acabado, p. ej. rectificando y acabado de cordones de soldadura, eliminación de pintura y óxido, mejoramiento de superficies fresadas, así como para la eliminación de recubrimientos, pintura revenida, barnices, y resto de juntas.



format
professional quality


Acero	●
INOX	●
Aluminio	●
Pintura/Barniz	●

Grado de finura		grueso	medio	muy fino		
Granulación		80	100	280-320		
Color		marrón	rojo	azul		
8675	23000 rpm Ø 50,8 mm	€ 1,49	1,37	1,37	50	(W111)
8677	18000 rpm Ø 76,2 mm	€ 2,86	2,67	2,67	25	(W111)
Ref.		...4005	...4010	...4015		

Disco de vellón compacto para sistema ROLOC™

Características: discos de fibra prensados, con medio abrasivo aglomerado con resina para una marcha suave y uniforme. Alta capacidad de corte, resistencia de los bordes y capacidad de resistencia.

Aplicación: especialmente adecuado para el desbarbado, la reducción de la profundidad de rugosidad y un acabado fino y uniforme.



format
professional quality


Acero	●
INOX	●
Metal duro	●
Aluminio	●

Dureza		2	2	3		
Grado de finura		medio	fino	fino		
Tipo de grano		Corindón	Carburo de silicio	Carburo de silicio		
Granulación		100	180-240	180-240		
8675	22100 rpm Ø 50,8 mm	€ 5,39	5,39	6,35	10	(W111)
8677	15100 rpm Ø 76,2 mm	€ 8,10	8,10	9,39	10	(W111)
Ref.		...8005	...8010	...8012		

Disco de limpieza grueso para sistema ROLOC™

Características: vellón de limpieza aglomerado con resina sintética con grano de corindón cerámico, vellón de limpieza extremadamente robusto y de estructura gruesa con estructura aglutinante de grano especialmente agresiva. Rendimiento de limpieza muy rápido con vida útil extremadamente larga y amolado frío.

Aplicación: para el uso en amoladoras angulares. Para la limpieza de cordones de soldadura y para eliminar pinturas revenidas, no contiene materiales corrosivos. Elimina cascarilla ligera, pinturas, pegamento y óxido.

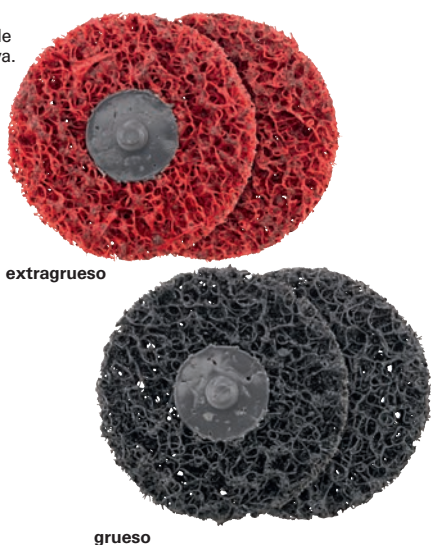

format
professional quality

Acero	●
INOX	●
Aluminio	●
Metal no férrico	●
Metal, de alta resistencia al calor	○
Plástico/GFRP	●
Madera	●
Piedra	●
Pintura/Barniz	●

Grado de finura		extragrueso	grueso		
Color		rojo	negro		
8675	10500 rpm Ø 50,8 mm	€ 5,20	4,53	10	(W111)
8677	7000 rpm Ø 76,2 mm	€ 8,00	6,94	10	(W111)
Ref.		...9010	...9005		