


Surtido de útiles para soldadura blanda Classic



Características		Contenido del juego		GCE®	
4 piezas				9055	Ref.
				€	
		1 cautín blando de propano (9065 0010)		285,48	...0011
		1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)			
		1 regulador pequeño de 1,5 bar fijo (9061 0041)			
		1 bombona pequeña de propano, 425 g (9061 0011)			

(W105)

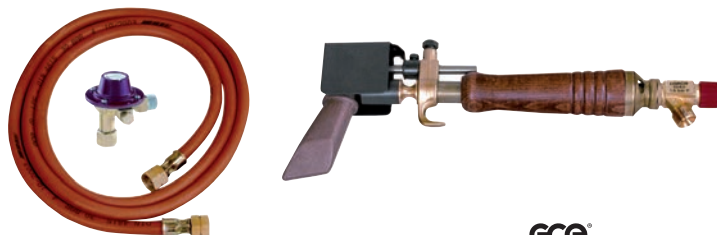

Bombona pequeña de propano

Características: soldada, válvula con dispositivo de seguridad contra la sobrepresión y con tapón de cierre, conexión G 3/8" a la izquierda, autorellenable, pie de apoyo homologado (§ 14 del reglamento de la fundición a presión, 82 D 168 B), gancho de suspensión.

Nota: este cartucho de propano solo se puede equipar con una válvula específica para ella con seguro de sobrepresión.

Contenido		GCE®	
g		9061	Ref.
425		€	
		131,95	...0011

(W105)



Regulador de propano

Características: conexión G 3/8" a la izquierda, conforme a DIN 477. Compatible con cartuchos de propano de 425 g.

Características		GCE®	
		9061	Ref.
		€	
Válvula para bombona pequeña con seguro de sobrepresión		58,22	...0031
Regulador pequeño de 1,5 bar, fijo		53,37	...0041

(W105)

9061 0011



9061 0031



9061 0041


Conexión de trasvase de propano

Características: de latón macizo, conexión conforme a DIN 477, con marca de homologación 01 D 65 B, con espiga de guía y tuerca de mariposa G 3/8" izquierda.

Aplicación: para conectar al cartucho con la válvula correspondiente.

Para cartuchos		GCE®	
kg	Tipo de conexión	9064	Ref.
5-11	Tuerca de perfil W 21,8 mm x 1/14" a la izquierda, con pasador guía	€	
		32,18	...0011
5-33	Tuerca hexagonal W 21,8 x 1/14" a la izquierda	28,82	...0031

(W105)



9064 0011



9064 0031

Cautín blando de propano

Características: en forma de martillo, acodado, con husillo regulador de precisión. Gracias al diseño óptimo de la válvula de regulación de aire, se puede regular una llama especialmente suave y pequeña. Con brisera y pieza de cobre de 350 g.

Presión del gas		Consumo de gas		GCE®	
bar		g/h	Conexión del tubo flexible	9065	Ref.
1,5		máx. 65	G 3/8" LH	€	
				110,43	...0010

(W105)



Mango para propano

Características: mango de madera de diseño ergonómico aislante con husillo regulador de precisión de acero fino para ajustar el gas, válvula de regulación de aire. Además, el ajuste de la llama puede regularse y la conexión de tubo flexible puede girarse a la posición correspondiente.

Presión del gas		Consumo de gas		GCE®	
bar		g/h	Conexión del tubo flexible	9067	Ref.
1,5		máx. 65	G 3/8" LH	€	
				50,82	...0011

(W105)

