

### Adaptador para soplete de alto rendimiento a propano

**Características:** modelo de acero fino, longitud de llama mayor de 150 mm.

**Aplicación:** para calentar, quemar y chamuscar, para trabajos de alquitranado y de aislamiento de tejados.



Ø del cabezal del soplete mm	Potencia con P= 1,5 bar kW/h	Consumo de gas con P = 1,5 bar g/h	Conexión de adaptador para soplete	GCE®	
				9103	Ref.
30	15,5	1200	M20 x 1 interior	€ 28,02	...0300
40	27	2100	M20 x 1 interior	€ 34,27	...0400
45	37,9	2500	M20 x 1 interior	€ 38,55	...0450
50	47,6	3700	M20 x 1 interior	€ 45,83	...0500
60	70,8	5500	M20 x 1 interior	€ 45,83	...0600

(W105)



### Surtido de útiles para el soplete de calentamiento

**Volumen de suministro:**

- 1 empuñadura del soplete a propano con palanca de par larga
- 1 adaptador para soplete con adaptador de aire Ø 60 mm
- 1 tubo de unión 600 mm
- 1 regulador pequeño 0,5-4 bar con conexión mixta para bombonas de 5 a 33 kg.
- 1 seguro contra rotura de tubo flexible
- 1 tubo flexible HD 5 m, G 3/8" LH



Potencia kJ/h	Consumo de gas con P = 4 bar g/h	GCE®	
		9104	Ref.
35260	7600	€ 194,12	...0005

(W105)

### Seguro contra rotura del tubo

**Aplicación:** para gas licuado n° DVGW 92.02 e 868.

Impide el escape de gas en caso de que se dañe o se suelte el tubo flexible. Cierra el paso del gas en cuanto se sobrepasa en un 10 % la cantidad de servicio prescrita. Reapertura manual.



Presión del gas bar	Potencias a qn (g/h) 4 bar	Conexión de tubo flexible en entrada	Conexión de tubo flexible en salida	GCE®	
				9106	Ref.
4,0	6000	G 3/8" LH interior	G 3/8" LH exterior	€ 40,05	...0021

(W105)



### Regulador de propano

**Características:** certificado DIN-DVGW. Compatible para bombonas de 5, 11 y 33 kg.


**9109 0011 Con manómetro y presión de salida regulable.**  
Consumo de gas 12000 g/h.

**9109 0015 Con escala y seguro contra rotura del tubo.**  
Consumo de gas 6100-14000 g/h.



Presión del gas bar	Conexión de tubo flexible en entrada	Conexión de tubo flexible en salida	GCE®	
			9109	Ref.
0,5-4,0	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	€ 92,95	...0011
0,5-4,0	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	€ 96,30	...0015

(W105)

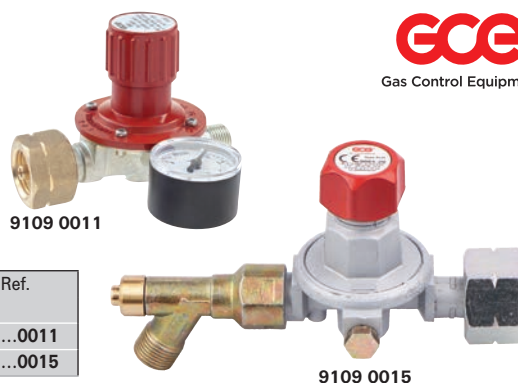

### Tubo flexible de alta presión

**Características:** DIN 4815, DIN EN 1763-1, clase de presión 30. Completamente montado, 4 x 4 mm.



Longitud m	Modelo con conexiones	GCE®	
		9112	Ref.
2	en ambos lados G 3/8" LH	€ 22,57	...0021
3	en ambos lados G 3/8" LH	€ 29,17	...0031
5	en ambos lados G 3/8" LH	€ 41,78	...0051

(W105)

