

Filtro de la serie Multifix

Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.

Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.

Nota: medición del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar.

Rosca de empalme Pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Altura mm	Presión de entrada máx. bar	Temperatura del medio máx. °C	RIEGLER	
						9401	Ref.
G 1/4	2000	6	152,1	16	60	34,00	...0005
G 3/8	2000	10	152,1	16	60	34,51	...0010
G 1/2	5850	15	181,8	16	60	64,56	...0015
G 3/4	5850	20	181,8	16	60	61,80	...0020
G 1	10500	25	305,8	16	60	186,80	...0025

(W109)




Accesorios para dispositivo de mantenimiento de la serie Multifix

9410 Escuadra de sujeción con 2 tornillos

9411 Escuadra de sujeción con tuerca

Rosca de empalme Pulgadas	RIEGLER		Ref.
	9410	9411	
G 1/4; G 1/8	5,13	-	...0005
G 1/4; G 3/8	-	7,38	...0005
G 1/2; G 3/4	7,33	7,55	...0010

(W109) (W109)

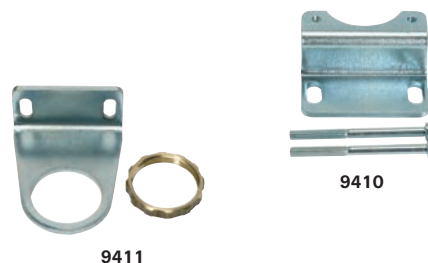

Mini engrasador por neblina

NEW

Características: depósito de aceite de policarbonato. Dosificación fija de aceite, aprox. 0,4 cm³ por cada 100 ciclos de trabajo. La carga de un depósito equivale a 3000 ciclos de trabajo.

Aplicación: para empalmar a herramientas de aire comprimido batientes (clavador, grapadora, atornilladora) con ritmo de trabajo por impulsos.

Nota: no compatible con herramientas que requieran aire comprimido continuo tales como amoldadoras o pulidoras.

Rosca de empalme Pulgadas	DN mm	Presión de servicio bar	Temperatura del medio máx. °C	RIEGLER	
				9425	Ref.
G 3/8	8	2-15	50	26,80	...0006

(W109)



Surtido de conectores rápidos, serie azul

NEW

Características: de latón, niquelado, con revestimiento de plástico. Rango de temperaturas de -20 °C a +80 °C.

Aplicación: para conectar mangueras de plástico y tubos de cobre. Para aire comprimido, gases y líquidos.

Contenido del juego:

- 40 racores rectos G 1/8 Ø 4; G 1/8 Ø 6; G 1/4 Ø 6; G 1/4 Ø 8; G 3/8 Ø 8
- 30 racores en L G 1/8 Ø 4, G 1/8 Ø 6, G 1/4 Ø 6, G 1/4 Ø 8, G 3/8 Ø 8
- 25 racores rectos 4; 6; 8 mm
- 15 racores rectos, reductores (6 a 4; 8 a 6; 10 a 8)
- 10 racores en L 6; 8 mm
- 20 racores en T 4; 6; 8 mm
- 9 racores rectos con tobera insertable, reductores 6/8; 6/10; 8/10
- 10 racores 6; 8 mm
- 10 manguitos G 1/8; G 1/4; G 3/8
- 1 cinta de obturación PTFE
- 1 cortatubos



RIEGLER	
Características	Ref.
171 piezas	...1000

(W109)