

Reloj comparador de palanca de precisión


Características: Carcasa de protección cromada para las guías de cola de milano, a prueba de golpes, asiento del eje de la palanca sensitiva sobre cojinetes de bolas de precisión, mecanismos de medición asentados sobre rubíes, cambio automático de la dirección de medición, caja con tres guías fresadas de cola de milano para alojar el vástago (∅ 8 mm h6), calibre de medición M1,6 equipado con bola de metal duro de 2 mm ∅, anillo exterior rotatorio. Se suministra con llave, en maletín de plástico.

Aplicación: Para la comprobación de concentricidad de ejes o manguitos, para el centrado de perforaciones, para alinear superficies y para pruebas de paralelidad.

Forma A = calibre de medición orientable en ángulo recto con respecto a la escala 240°.

Forma B = calibre de medición orientable paralelamente con respecto a la escala 240°.

Forma C = calibre de medición orientable hacia atrás con respecto a la escala 240°.

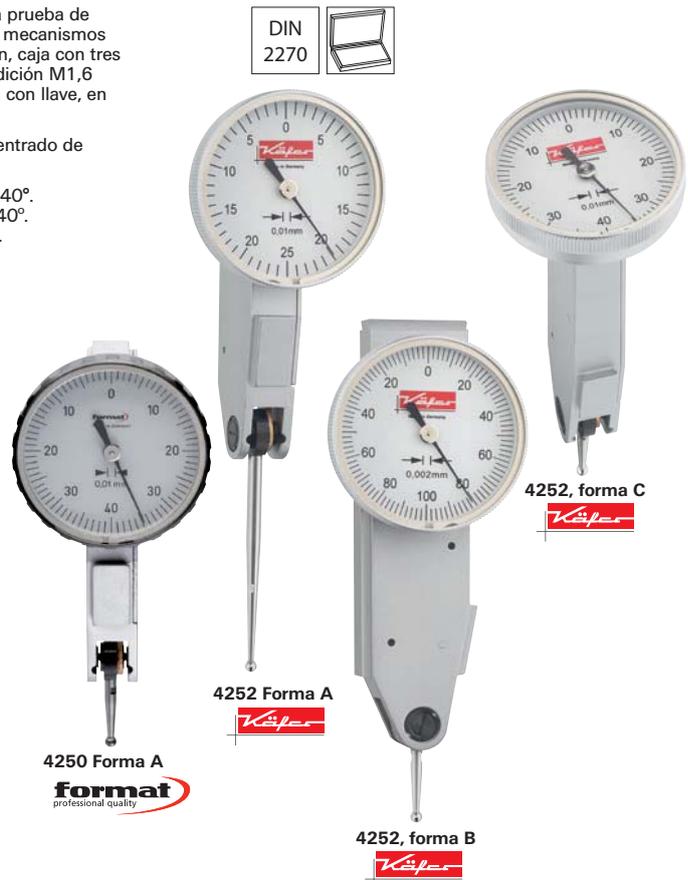

Rango de medición mm	Lectura mm	Numeración de la escala mm	∅ de la carcasa mm	Longitud del palpador mm	Forma	format		Ref.
						4250	4252	
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	A	176,00	-	...0008
0,5	0,01	0- 25-0	32	35,7	A	-	188,32	...1033
0,2	0,002	0-100-0	32	12,8	A	-	169,21	...1036
0,8	0,01	0- 40-0	40	12,8	A	-	144,98	...1040
0,5	0,01	0- 25-0	40	35,7	A	-	209,61	...1043
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	A	-	169,59	...1046
2	0,02	0-100-0	40	35,7	A	-	237,69	...1402
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	B	-	188,32	...2031
0,5	0,01	0- 25-0	32	35,7	B	-	215,39	...2034
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	B	-	210,96	...2047
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	C	-	194,56	...3032
0,5	0,01	0- 25-0	40	35,7	C	-	225,00	...3045
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	C	-	214,40	...3048

(W422) (W423)

Reloj comparador de palanca con palpador de medición orientable

Características: El palpador de medición puede orientarse 110° tanto a la derecha como a la izquierda, el movimiento de la palanca puede invertirse. Alojamiento en el vástago superior e inferior (∅ 8 mm h6). Suministro en maletín de plástico.



Rango de medición mm	Lectura mm	Numeración de la escala	∅ de la carcasa mm	Longitud del palpador mm	format	
					4255	Ref.
0,8	0,01	0-40-0	28	12	187,63	...0008

(W422)