


Fresa acoplable para planear con refrigeración interna, 45°

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	L mm	Ø D1 mm	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format 2999	Ref.
							€	
40	3	16	40	53	6.5	SEET/SEKT 1204...	225,12	...2050
50	4	22	48	65	6.5	SEET/SEKT 1204...	250,10	...2055
63	5	22	48	78	6.5	SEET/SEKT 1204...	282,08	...2060
80	6	27	50	95	6.5	SEET/SEKT 1204...	311,28	...2065
100	6	32	50	115	6.5	SEET/SEKT 1204...	364,08	...2070
125	7	40	63	140	6.5	SEET/SEKT 1204...	446,03	...2075
160	8	40	63	173	6.5	SEET/SEKT 1204...	872,67	...2080

(W105)

format
professional quality

Suministro sin plaquitas de corte.

Pieza de recambio

Características	U.E.	format 2999	format 5879	format 5883	Ref.
		€	€	€	
Tornillo	5 Δ	6,19	-	-	...0193
Destornillador con mango tipo bandera, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)



Tornillo

Destornillador con
mango tipo bandera

Destornillador

Plaquita de corte ISO



SEKT ALU



SEET AFSN

format
professional quality


Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	U.E.	format 2999	Ref.
			€	€	€	€	€	€		€	
SEKT 1204	Aluminio 	v _c m/min f _z mm a _p mm	- - -	- - -	- - -	250-1000 0,12-0,4 0,2-7	- - -	- - -	10 Δ	12,08	...5176
SEET 1204AFSN	UNI 	v _c m/min f _z mm a _p mm	255-370 0,20-0,40 1,0-6,5	150-220 0,20-0,30 1,0-4,9	- - -	- - -	50-110 0,20-0,24 1,0-3,9	- - -	10 Δ	16,67	...5170
SEET 1204AFSN	INOX 	v _c m/min f _z mm a _p mm	165-265 0,20-0,30 1,0-6,5	95-155 0,20-0,23 1,0-4,9	190-280 0,2-0,4 0,5-6,0	- - -	- - -	- - -	10 Δ	16,67	...5173

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101)

Fresa frontal con refrigeración interior, 90°, cilíndrica

Ø D mm	Z	Ø d g7 mm	L mm	L ₂ mm	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format 2999	Ref.
							€	
16	2	16	85	25	9	APKT/APMT 1003...	150,09	...0445
18	2	20	85	25	9	APKT/APMT 1003...	150,09	...0450
20	3	20	90	25	9	APKT/APMT 1003...	173,37	...0455
25	4	25	95	25	9	APKT/APMT 1003...	221,23	...0460
32	5	32	95	26	9	APKT/APMT 1003...	246,27	...0465

(W101)

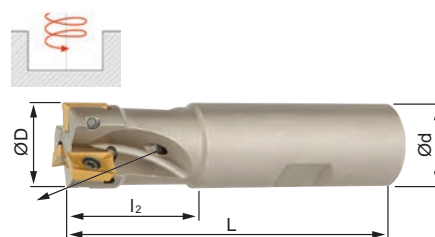format
professional quality

Suministro sin plaquitas de corte.