


### Escariador manual, ajustable

**Características:** De corte a derecha, con cuchillas intercambiables de HSS, norma de fábrica y vástago cilíndrico con empalme cuadrado. El escariador puede ajustarse de forma continua en el margen de ajuste indicado. El ajuste se debería realizar mediante un anillo calibrador (ref. 4355, 4/143). Superficie pulida.

**Aplicación:** Especialmente indicado para trabajos de reparación. Sólo para escariar agujeros pasantes. Debido al tornillo frontal no es apropiado para mecanizar agujeros ciegos.

**Nota:** Volvedores giramachos para uso manual véase 1/252.

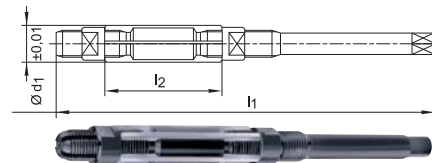

pulido

Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS			ACERO TEMPLADO			Ref. 1505
	< 700 N/mm <sup>2</sup>	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	< 1400 N/mm <sup>2</sup>	Ferrit./martens.	Austenítico	Duplex	GG/GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm <sup>2</sup>	Aluminio < 8% Si	Aluminio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	GFRP/CFRP/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	
Vc [m/min]	●	●	○	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-

Ø nominal d <sub>1</sub> mm	Margen de ajuste Ø mm	Tamaño	Longitud total l <sub>1</sub> mm	Longitud de filos l <sub>2</sub> mm	Entrecaras mm	Cantidad de cuchillas	BECK		Ref.
							1505	pulido	
6.4	6,4- 7,2	000	110	32	3	4	98,83	...	0100
7.2	7,2- 8	00	110	32	3.4	4	98,83	...	0105
8	8 - 9	0	115	34	3.8	5	98,83	...	0110
9	9 -10	1	115	34	4.3	5	104,03	...	0115
10	10 -11	2	115	34	4.9	5	104,03	...	0120
11	11 -12	3	125	35	4.9	5	104,03	...	0125
12	12 -13,5	4	135	41	6.2	5	116,77	...	0130
13.5	13,5-15,5	5	146	50	7	5	131,38	...	0135
15.5	15,5-18	6	166	60	8	5	135,15	...	0140
18	18 -21	7	178	65	9	5	146,47	...	0145
21	21 -24	8	195	76	11	5	175,98	...	0150
24	24 -27,5	9	218	82	12	5	185,87	...	0155
27.5	27,5-31,5	10	245	86	14.5	5	228,56	...	0160
31.5	31,5-37	11	280	98	18	6	319,39	...	0165
37	37 -45	12	325	108	20	6	412,57	...	0170
45	45 -55	13	370	118	26	6	558,80	...	0175

(W141)

### Cuchilla de recambio para escariador manual, ajustable

**Nota:** Suministro solo posible por juegos.



Tamaño	Longitud de cuchilla mm	Cantidad de cuchillas	BECK	
			1506 €	Ref.
000	32	4	70,99	...0000
00	32	4	70,99	...0001
0	34	5	70,99	...0002
1	34	5	78,78	...0010
2	34	5	83,51	...0020
3	35	5	83,51	...0030
4	41	5	92,94	...0040
5	50	5	96,95	...0050

(W141)

Tamaño	Longitud de cuchilla mm	Cantidad de cuchillas	BECK	
			1506 €	Ref.
6	60	5	104,28	...0060
7	65	5	111,11	...0070
8	76	5	138,00	...0080
9	82	5	143,43	...0090
10	86	5	168,41	...0100
11	98	6	258,07	...0110
12	108	6	292,03	...0120
13	118	6	390,62	...0130

(W141)

### Tuerca de ajuste para escariador manual, ajustable



Tamaño	Rosca	BECK	
		1506 €	Ref.
000	M5 x 0,75	3,29	...5000
00	M5,5 x 0,75	3,29	...5001
0	M6,5 x 0,75	3,29	...5002
1	M7 x 0,75	3,29	...5010
2	M7,5 x 0,75	3,29	...5020
3	M8 x 0,75	3,29	...5030
4	M9,5 x 1,00	3,29	...5040
5	M10,5 x 1,00	3,29	...5050

(W141)

Tamaño	Rosca	BECK	
		1506 €	Ref.
6	M12,5 x 1,25	4,72	...5060
7	M14,5 x 1,25	5,43	...5070
8	M16 x 1,25	6,60	...5080
9	M18 x 1,25	7,33	...5090
10	M22 x 1,50	7,80	...5100
11	M25 x 1,50	11,81	...5110
12	M30 x 1,50	16,03	...5120
13	M37 x 1,50	28,07	...5130

(W141)