


Plato de torno de tres garras y barras trapecoidales DURO-T

Características: Cuerpo del plato con superficie completamente templada y equilibrado. Garras en el plato rectificadas para concetricidad. La tolerancia de concetricidad y planicidad es del doble de lo que está prescrito en la norma DIN 69386/I. Con sistema de cambio rápido de garras, marca visible para cambio rápido de garras y protección de garras. Alta protección anticorrosión y borde contra salpicaduras de agua en el contorno exterior. Buena lubricación de las superficies de deslizamiento sometidas a grandes esfuerzos.

Aplicación: Para aplicaciones giratorias en las que se requiere una gran fuerza de sujeción, precisión de concetricidad y de repetibilidad.

Volumen de suministro: Con garras base y garras superiores reversibles, así como llave de seguridad.

DIN 55029

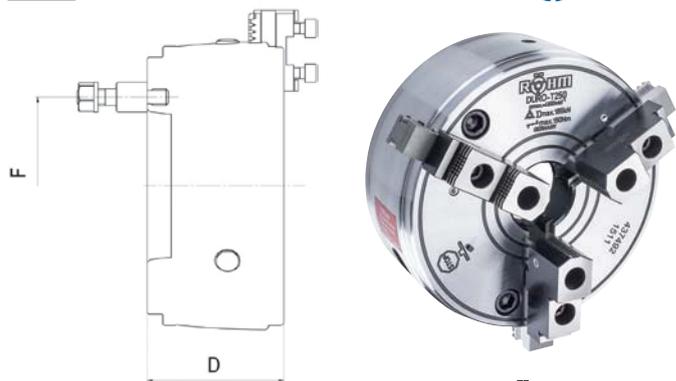

Tamaño mm	Cono corto	Perforación de paso Ø mm	Altura sin garras D mm	F mm	par de apriete máx. N·m	fuerza de apriete máx. kN	Precisión de concetricidad mm	velocidad máx. min ⁻¹	3094 €	Ref.
160	4	42	83,5	82,6	120	73	0,04	5400	a consultar	...0001
160	5	42	87	104,8	120	73	0,04	5400	a consultar	...0004
160	6	42	104	133,4	120	73	0,04	5400	a consultar	...0007
200	5	52	101	104,8	155	114	0,06	4600	a consultar	...0010
200	6	52	106	133,4	155	114	0,06	4600	a consultar	...0013
200	8	52	125	171,4	155	114	0,06	4600	a consultar	...0016
250	6	62	117	133,4	190	185	0,06	4200	5.658,04	...0019
250	8	62	120	171,4	190	185	0,06	4200	5.658,04	...0022
315	6	87	145	133,4	210	240	0,08	3300	a consultar	...0025
315	8	87	136	171,4	210	240	0,08	3300	a consultar	...0028
315	11	87	143	235	210	240	0,08	3300	a consultar	...0031
400	8	102	141	171,4	260	260	0,08	2200	a consultar	...0034
400	11	102	148	235	260	260	0,08	2200	a consultar	...0037

(W302)

Garra de recambio para plato de torno de tres garras y barras trapecoidales DURO-T

- 3100 Garra superior reversible templada, 16MnCr5, juego de 3 piezas.
- 3102 Garra superior no escalonada y sin templar, 16MnCr5, juego de 3 piezas.
- 3104 Garra base con tornillos de fijación, 16MnCr5, juego de 3 piezas.



Tamaño mm	3100 Juego UB €	3102 Juego AB €	3104 Juego GB €	Ref.
160	272,14	61,66	324,28	...0160
200	285,73	65,32	342,43	...0200
250	301,59	100,00	358,30	...0250
315	449,01	150,11	537,45	...0315
400/500	671,26	294,82	850,41	...0400

(W302) (W302) (W302)



Tornillo de fijación

Tamaño mm	Rosca	3108 €	Ref.
160/200	M8 x 1 x 22	4,42	...0001
250	M12 x 1,5 x 30	6,76	...0004
315	M12 x 1,5 x 35	6,76	...0007
400/500	M16 x 1,5 x 40	8,87	...0010

(W338)

