

Piezas de recambio

Características	U.E.	format 2969 €	format 5879 €	format 5883 €	Ref.
Placa de apoyo	5 Δ	12,18	-	-	...5360
Pasador	5 Δ	10,18	-	-	...5365
Garra de sujeción incl. tornillo	1	39,52	-	-	...5370
Destornillador con mango tipo bandera, T5 x 35	1	-	3,16	-	...0001
Destornillador, T5 x 50	1	-	-	4,53	...0005

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105) (W113) (W113)



Placa de apoyo



Pasador



Garra de sujeción

Destornillador con mango tipo bandera




Destornillador


Plaquita de corte ISO



Aluminio



F



UNI



Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalec.	H templado	U.E.	format 2968 €	Ref.
VNKG 160404	Aluminio	v_c m/min f mm/rev. a_p mm	-	-	-	110-575 0,10-0,40 0,8-5,0	-	-	10 Δ	9,00	...2190
VNKG 160408	Aluminio	v_c m/min f mm/rev. a_p mm	-	-	-	110-575 0,10-0,40 0,8-5,0	-	-	10 Δ	9,00	...2195
VNMG 160404-F	U 9115	v_c m/min f mm/rev. a_p mm	125-200 0,06-0,2 0,3-1,6	75-120 0,07-0,18 0,3-1,6	115-190 0,06-0,2 0,3-1,6	-	-	-	10 Δ	22,72	...2200
VNMG 160404	UNI	v_c m/min f mm/rev. a_p mm	100-150 0,10-0,20 0,5-3,0	60-90 0,10-0,15 0,5-2,3	95-140 0,10-0,20 0,5-3,0	-	-	-	10 Δ	13,40	...2180
VNMG 160408	UNI	v_c m/min f mm/rev. a_p mm	95-145 0,15-0,35 0,8-3,0	55-85 0,15-0,26 0,8-2,3	90-135 0,15-0,35 0,8-3,0	-	-	-	10 Δ	13,40	...2185

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105)

Portaplaquitas ISO, 93°, CKJNR/L


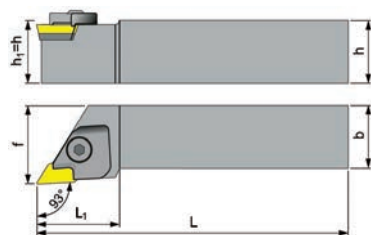


Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago mm	L mm	L1 mm	f mm	h1 mm	Características	Plaquita de corte	format 2968 €	Ref.
CKJNR 2525 M16	25 x 25	150	34	25	25	derecha	KNUX 1604...	117,00	...0850
CKJNL 2525 M16	25 x 25	150	34	25	25	izquierda	KNUX 1604...	117,00	...0855
CKJNR 3225 P16	32 x 25	170	34	32	32	derecha	KNUX 1604...	126,62	...0860
CKJNL 3225 P16	32 x 25	170	34	32	32	izquierda	KNUX 1604...	126,62	...0865

(W105)