





## Plaquita de corte ISO


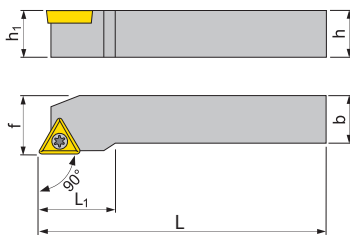
Continuación

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	U.E.	format 2968	Ref.
										€	
DCMT 11T308	UNI 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	80–165 0,08–0,48 0,8–2,0	45–95 0,08–0,36 0,8–1,5	75–155 0,08–0,48 0,8–2,0	– – –	– – –	– – –	10 Δ	7,68	...2348
DCMT 11T308-M	PK 9015 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	165–230 0,15–0,48 0,8–2	– – –	155–215 0,15–0,48 0,8–2	– – –	– – –	– – –	10 Δ	10,12	...0308
DCMT 11T308-M	U 9135 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	100–225 0,08–0,4 0,8–2	55–120 0,09–0,36 0,8–2	85–185 0,08–0,4 0,8–2	– – –	– – –	– – –	10 Δ	9,17	...0315
DCMT 11T312-M	PMK 9030 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	95–205 0,15–0,7 1,2–2	55–120 0,15–0,53 1,2–1,5	90–190 0,15–0,7 1,2–2	– – –	– – –	– – –	10 Δ	9,63	...0318

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W105)

## Portaplaquitas ISO, 90°, STGCR/L

Fig.: Versión a la derecha  
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago mm	L mm	L <sub>1</sub> mm	f mm	h <sub>1</sub> mm	Características	Plaquita de corte	format 2969	Ref.
								€	
STGCR 1616 H11	16 x 16	100	20	20	16	derecha	TCGT/TCMT 1102...	61,97	...5650
STGCL 1616 H11	16 x 16	100	20	20	16	izquierda	TCGT/TCMT 1102...	61,97	...5655
STGCR 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	derecha	TCGT/TCMT 16T3...	61,97	...5660
STGCL 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	izquierda	TCGT/TCMT 16T3...	61,97	...5665
STGCR 2020 K16	20 x 20	125	20	25	20	derecha	TCGT/TCMT 16T3...	68,82	...5670
STGCL 2020 K16	20 x 20	125	20	25	20	izquierda	TCGT/TCMT 16T3...	68,82	...5675
STGCR 2525 M16	25 x 25	150	20	32	25	derecha	TCGT/TCMT 16T3...	85,33	...5680
STGCL 2525 M16	25 x 25	150	20	32	25	izquierda	TCGT/TCMT 16T3...	85,33	...5685

(W105)

## Piezas de recambio

Características	U.E.	format 2969	format 5840	format 5879	format 5883	Ref.
		€	€	€	€	
Placa de apoyo para plaquita de corte 16	10 Δ	14,05	–	–	–	...5009
Casquillo roscado, hexagonal	10 Δ	11,02	–	–	–	...5057
Tornillo para plaquitas de corte 11	10 Δ	4,57	–	–	–	...5027
Tornillo para plaquitas de corte 16	10 Δ	4,78	–	–	–	...5030
Llave Allen, 3,5 mm	1	–	0,32	–	–	...0035
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 11, T8 x 40	1	–	–	3,16	–	...0004
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 16, T15 x 45	1	–	–	3,16	–	...0015
Destornillador para plaquita de corte 11, T8 x 60	1	–	–	–	4,60	...0030
Destornillador para plaquita de corte 16, T15 x 80	1	–	–	–	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105) (W105) (W113) (W113)

