


Fresa para ranuras en T con refrigeración interior, 90°

Ø D mm	Z	Ø d h6 mm	L mm	l mm	Ø D1 mm	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format	
								2999	Ref.
25	2	25	86	25	12	11	CCMX 0603...	502,95	...1700
32	2	32	98	33	16	14	CCMX 08T3...	548,67	...1705
40	4	32	105	41	20	18	CCMX 09T3...	645,60	...1710

(W101)

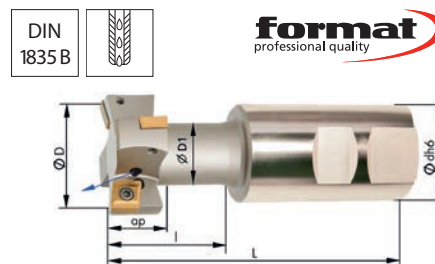

Suministro sin plaquitas de corte.

Pieza de recambio

Características	U.E.	format			Ref.
		2999	5879	5883	
Tornillo para plaquitas de corte 06	10 Δ	4,95	-	-	...0050
Tornillo para plaquitas de corte 08 y 09	10 Δ	6,42	-	-	...0005
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 06, T7 x 35	1	-	3,16	-	...0003
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 08 en 09, T9 x 40	1	-	3,16	-	...0005
Destornillador para plaquita de corte 06, T7 x 50	1	-	-	4,60	...0020
Destornillador para plaquitas de corte de 08 y 09, T9 x 60	1	-	-	4,96	...0035

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)



Tornillo



Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

Plaquita de corte ISO



PMK

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance	P	M	K	N	S	H	U.E.	format	
			acero	inoxidable	fundición	aluminio	superalc.	templado		2999	Ref.
CCMX 060304S-M	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	200-280 0,08-0,14	80-120 0,08-0,14	140-220 0,08-0,14	300-650 0,08-0,14	35-60 0,05-0,08	-	10 Δ	10,13	...5560
CCMX 08T308S-M	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	200-280 0,10-0,16	80-120 0,10-0,16	140-220 0,10-0,16	300-650 0,10-0,16	35-60 0,06-0,10	-	10 Δ	11,28	...5563
CCMX 09T308S-M	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	200-280 0,10-0,18	80-120 0,10-0,18	140-220 0,10-0,18	300-650 0,10-0,18	35-60 0,08-0,12	-	10 Δ	11,60	...5566

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101)


Fresa de disco sin reborde

Características: fresa de disco con plaquitas de corte atornilladas, ángulo axial = 2°30', ángulo radial de 15°.
Aplicación: para fresado de ranuras y tronzado.

Suministro sin plaquitas de corte, sin destornillador.

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	H mm	S mm	Ø d ₁ mm	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format	
								2999	Ref.
80	8	27	18	4	42	18	SNHQ 1102...	725,48	...1400
80	8	27	18	5	42	18	SNHQ 1103...	725,48	...1405
80	8	27	18	6	42	18	SNHQ 1203...	725,48	...1410
80	8	27	18	8	42	18	SNHQ 1204...	725,48	...1415
100	10	32	25	12	48	25	SNHQ 1207...	902,71	...1435
125	12	40	31	10	58	31	SNHQ 1205...	1.043,65	...1450
125	12	40	31	12	58	31	SNHQ 1207...	1.043,65	...1455
160	16	40	44	10	58	44	SNHQ 1205...	1.238,25	...1470
200	18	50	62	6	72	62	SNHQ 1203...	1.436,36	...1485
200	18	50	62	10	72	62	SNHQ 1205...	1.471,75	...1490
200	18	50	62	14	72	62	SNHQ 1207...	1.529,43	...1495

(W101)



Suministro sin plaquitas de corte.